



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025



**MELHORAMOS
O MUNDO
DA CONSTRUÇÃO**
E A VIDA DE QUEM
O CONSTRÓI

For the Builders of a Better World™



Worldwide Experience



since
1956

**INTERIOR
EXTERIOR
COMERCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
NAVAL
PISCINAS**



A LATICRETE® oferece sistemas de aplicação completos para todos os tipos de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais, dos substratos aos estuques, para qualquer finalidade de utilização. Desde 1956 somos autênticos parceiros dos nossos clientes, prestamos a melhor assistência em todas as fases do seu projeto graças à experiência, à qualidade dos produtos e ao apoio técnico da LATICRETE, seja qual for a aplicação.

QUEM SOMOS

**PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS E BETONILHAS | IMPERMEABILIZANTES
ADESIVOS | BETUMES E VEDANTES**



Ver o vídeo



AMÉRICA DO NORTE | MÉXICO | CHINA | SUDESTE ASIÁTICO | FILIPINAS
MALÁSIA | MÉDIO ORIENTE | AUSTRÁLIA | AMÉRICA CENTRAL | **EUROPA** | BRASIL | ÍNDIA | ÁFRICA



MAIS DE 65 ANOS DE EXPERIÊNCIA GLOBAL



100 PAÍSES



1 MISSÃO

3 GERAÇÕES - 1 FAMÍLIA

PRODUTOS E SISTEMAS ECOSSUSTENTÁVEIS





O QUE FAZEMOS

SISTEMAS DE APLICAÇÃO PARA LADRILHOS E PEDRAS NATURAIS

**PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS E BETONILHAS
IMPERMEABILIZANTES
ADESIVOS
BETUMES E VEDANTES ELÁSTICOS**

Os produtos da LATICRETE®, líderes do setor, oferecem soluções para sistemas completos, do substrato ao estuque, para qualquer tipo de aplicação de ladrilhos ou pedras naturais e para todo o tipo de aplicação, dedicada a estruturas comerciais, industriais e residenciais. A LATICRETE disponibiliza o mais completo sortido existente de materiais inovadores para ladrilhos e pedra, para garantir o sucesso da aplicação, sempre. Um único parceiro capaz de lhe proporcionar tranquilidade e certeza ao seu projeto.

**AGENTES PROTETORES
DETERGENTES
REVITALIZANTES**

CUIDADOS COM AS SUPERFÍCIES

A LATICRETE® oferece uma linha profissional de produtos de cuidado e manutenção: STONETECH®. Os produtos STONETECH® para o cuidado de ladrilhos e pedras são altamente fiáveis, oferecem alto desempenho e são exaustivamente testados. Para garantir a perfeição do resultado final, está disponível uma gama completa de produtos em função das diferentes superfícies: pedra natural, ladrilhos, argamassa cimentícia e alvenaria - que têm diferentes características ou graus de porosidade.



COMO TRABALHAMOS


QUALIDADE E INOVAÇÃO

Na LATICRETE® o processo de inovação não conhece solução de continuidade. Garantimos os produtos mais inovadores para o nosso setor. A investigação e desenvolvimento de novas soluções têm impulsionado o sucesso do nosso grupo e dos nossos clientes há mais de 65 anos.

Os nossos produtos são desenvolvidos de acordo com as normas de qualidade ISO 9001 para garantir uma aplicação uniforme e de qualidade. Mais precisamente, o nosso sistema de gestão da qualidade cumpre com os requisitos da norma ISO 9001:2015 para a conceção, produção e assistência técnica para a aplicação de produtos para ladrilhos e pedra natural.

SISTEMAS GARANTIDOS

A LATICRETE® oferece a mais completa garantia nos seus produtos: os nossos sistemas de aplicação são cobertos pela garantia de dez anos LATICRETE.

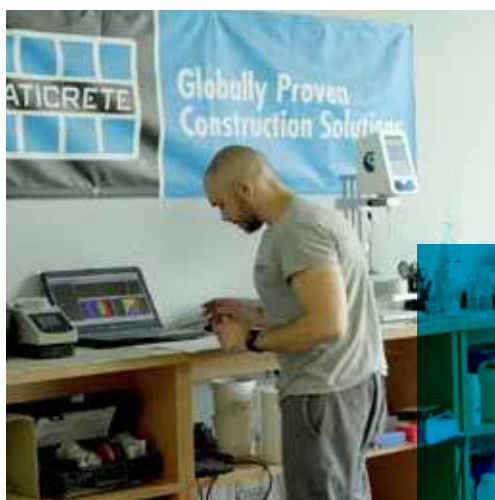

saber mais



A utilização de produtos sustentáveis e seguros é particularmente importante para criar e manter um ambiente interior saudável e seguro.

Os ícones abaixo são utilizados para indicar a chave de leitura das certificações que encontrará nos produtos presentes no catálogo.

CERTIFICAÇÕES

ISO 9001:2015

International Organization for Standardization. Sistema de gestão da qualidade para a conceção, produção e suporte técnico dos nossos materiais.

MICROBAN

Tecnologia antimicrobiana integrada que inibe o crescimento de bactérias e bolores que causam manchas.

ASTM

American Society for Testing and Materials. A ASTM International ajuda a desenvolver padrões em todo o mundo.



Normas de saúde, segurança e proteção ambiental para os produtos dentro do Espaço Económico Europeu (EEE).



Baixas emissões químicas. A certificação Greenguard pode contribuir para os créditos LEED do USGBC.



Qualidade na construção. Indica a conformidade com os requisitos CSTB de qualidade, desempenho e fiabilidade.



Baixas emissões químicas. O sistema de classificação EMICODE® permite comparar e avaliar as características de emissão da instalação de pavimentos e dos produtos de construção.



American National Standards Institute.




International Association of Plumbing and Mechanical Officials.



Tecnologia antimicrobiana integrada que inibe o crescimento de bactérias e bolores que causam manchas.



Baixas emissões químicas. O rótulo francês "Emissions dans l'air intérieur" avalia as emissões de 10 substâncias e o parâmetro "compostos orgânicos voláteis totais" (TVOC) deve ser medido e classificado em quatro categorias, de A+ a C.



Certificado IMO-MED da RINA para uso em aplicações marítimas de acordo com a diretiva MED.



ÍNDICE GERAL



SISTEMAS PARA A APLICAÇÃO DE LADRILHOS E PEDRAS NATURAIS

PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS E BETONILHAS

P.10

PRIMER SUPERIOR.....	p. 13
PRIMER PLUS	p. 14
8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER	p. 15
SKIM	p. 16
LEVEL PLUS FIBER	p. 17
LEVEL MAXI	p. 18
LEVEL.....	p. 19
2261 FLUID FAST.....	p. 20
2261 SCREED	p. 21
2261 BINDER.....	p. 22
LATAFLOAT SYSTEM.....	p. 23
DECOUPLING MAT.....	p. 24
3701 MORTAR ADMIX	p. 25
LATIRENDER 07.....	p. 26

IMPERMEABILIZANTES

P.28

HYDRO BAN®	p. 31
9235 WATERPROOFING MEMBRANE	p. 32
AQUA BARRIER	p. 33
AQUA BARRIER RDY TOP.....	p. 34
AQUA BARRIER RDY.....	p. 35
AQUA BARRIER RAPID KIT.....	p. 36
STRATA_MAT™ WP	p. 37
HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE	p. 38
HYDRO BAN® PREFORMED IC & OC.....	p. 39
HYDRO BAN® FLOOR COLLARS & COLLAR	p. 39
WPM TAPE	p. 40
WPM TAPE PLV.....	p. 40
AQUA BARRIER NET	p. 41
LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR	p. 42

■ ADESIVOS

P.42

254 PLATINUM	p. 49
4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER.....	p. 50
345 SUPER FLEX.....	p. 51
345 RAPID S.....	p. 52
335 MAXI S.....	p. 53
335 MAXI LW.....	p. 54
335 SUPER FLEX.....	p. 55
335 RAPID.....	p. 56
335 RAPID FL.....	p. 57
325 MAXI.....	p. 58
325 HIFLEX.....	p. 59
325 FLEX.....	p. 60
325 RAPID	p. 61
73 CRETE ADMIX + 211 POWDER	p. 62
315 PLUS	p. 63
LATALASTIK.....	p. 65
LATAPOXY® 300 ADHESIVE.....	p. 66
LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE.....	p. 67
15 PREMIUM ADHESIVE	p. 68

■ BETUMES E VEDANTES ELÁSTICOS

P.68

PERMACOLOR® SELECT.....	p. 73
PERMACOLOR® SELECT FINE.....	p. 74
PERMACOLOR®	p. 78
COLORBASE FS.....	p. 80
COLORBASE FL.....	p. 82
LATAPOXY® 210 GROUT.....	p. 84
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.....	p. 86
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT.....	p. 87
SPECTRALOCK® DAZZLE™.....	p. 89
SPECTRALOCK® 2000 IG.....	p. 90
LATASIL™	p. 92
LATASIL™ AC.....	p. 93
LATASIL™ PRIMER	p. 94
POLYPROFIL	p. 94

CUIDADOS COM AS SUPERFÍCIES

■ AGENTES PROTETORES

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER	p. 99
STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER	p. 100
STONETECH® CONCRETE SEALER	p. 101

■ DETERGENTES

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR.....	p. 102
STONETECH® STONE & TILE CLEANER	p. 103
STONETECH® KLENZALL™ CLEANER.....	p. 104
STONETECH® CLEANER ACID.....	p. 105
STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER	p. 106
STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER.....	p. 107
STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	p. 108

■ REVITALIZANTES

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER	p. 109
---------------------------------------	--------





ÍNDICE ALFABÉTICO

15 PREMIUM ADHESIVE	p. 68
73 CRETE ADMIX + 211 POWDER	p. 62
254 PLATINUM	p. 49
315 PLUS	p. 63
325 FLEX	p. 60
325 HIFLEX	p. 59
325 MAXI.....	p. 58
325 RAPID	p. 61
335 MAXI LW.....	p. 54
335 MAXI S.....	p. 53
335 RAPID	p. 56
335 RAPID FL.....	p. 57
335 SUPER FLEX	p. 55
345 RAPID S.....	p. 52
345 SUPER FLEX.....	p. 51
2261 BINDER.....	p. 22
2261 FLUID FAST.....	p. 20
2261 SCREED	p. 21
3701 MORTAR ADMIX	p. 25
4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER	p. 50
8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER	p. 15

9235 WATERPROOFING MEMBRANE.....	p. 32
AQUA BARRIER.....	p. 33
AQUA BARRIER NET	p. 41
AQUA BARRIER RAPID KIT	p. 36
AQUA BARRIER RDY.....	p. 35
AQUA BARRIER RDY TOP.....	p. 34
COLORBASE FL.....	p. 82
COLORBASE FS.....	p. 80
DECOUPLING MAT	p. 24
HYDRO BAN®.....	p. 31
HYDRO BAN® FLOOR COLLARS & COLLAR.....	p. 39
HYDRO BAN® PREFORMED IC & OC.....	p. 39
HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE	p. 38
LATAFLOAT SYSTEM.....	p. 23
LATALASTIK.....	p. 65
LATAPOXY® 210 GROUT	p. 84
LATAPOXY® 300 ADHESIVE.....	p. 66
LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE.....	p. 67
LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR	p. 42
LATASIL™.....	p. 92
LATASIL™ AC.....	p. 93
LATASIL™ PRIMER	p. 94
LATIRENDER 07.....	p. 26
LEVEL	p. 19
LEVEL MAXI	p. 18
LEVEL PLUS FIBER.....	p. 17
PERMACOLOR®	p. 78
PERMACOLOR® SELECT	p. 73
PERMACOLOR® SELECT FINE.....	p. 74
POLYPROFIL	p. 94
PRIMER PLUS.....	p. 14
PRIMER SUPERIOR.....	p. 13
SKIM.....	p. 16
SPECTRALOCK® 2000 IG.....	p. 90
SPECTRALOCK® DAZZLE™	p. 89
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	p. 86
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT.....	p. 87
STONETECH® BULLETPROOF® SEALER	p. 99
STONETECH® CLEANER ACID	p. 105
STONETECH® CONCRETE SEALER	p. 101
STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER	p. 109
STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER	p. 107
STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER	p. 100
STONETECH® KLENZALL™ CLEANER.....	p. 104
STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER.....	p. 106
STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	p. 108
STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR.....	p. 102
STONETECH® STONE & TILE CLEANER	p. 103
STRATA_MAT™ WP	p. 37
WPM TAPE.....	p. 40
WPM TAPE PLV.....	p. 40



A black and white photograph of a construction site. In the foreground, a worker's arm and hand are visible, holding a pneumatic tool (likely a jackhammer or similar) and working on a rectangular concrete slab. The slab has a herringbone pattern embossed on its surface. The ground around the slab is covered in loose soil and gravel. In the background, there are some wooden planks and a concrete wall. A semi-transparent blue rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the title text in white.

PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS E BETONILHAS



Uma aplicação bem executada começa com uma superfície devidamente preparada, o que garante uma instalação duradoura e resistente. Os nossos produtos comprovados de preparação do substrato incluem argamassas espessas, betonilhas, substratos autonivelantes, primários e barreiras anti-humidade, todos formulados para preservar a qualidade e tornar a instalação perfeita.



2261 FLUID FAST

Betonilha autonivelante fluida cimentícia



2261 FLUID FAST é uma argamassa especial à base de cimento com consistência fluida e retração controlada adequada a:

- Aplicações civis
- Aplicações comerciais em interiores
- Aplicação de ladrilhos de cerâmica, pedra, parquet e materiais resilientes
- Pode ser utilizada para betonilhas de aquecimento com uma espessura de 3 a 8 cm

É seguro e não inflamável, fácil de usar mesmo quando bombeado.

PRIMER SUPERIOR

Primário monocomponente para substratos absorventes e não absorventes



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRIMER SUPERIOR é um primário pronto a usar, isento de solventes, concebido para melhorar a aderência dos adesivos cimentícios em substratos absorventes e não absorventes. PRIMER SUPERIOR reduz a porosidade das superfícies.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Para substratos absorventes e não absorventes
- Pronto a usar
- Carregado com quartzo para melhorar a aderência
- Secagem rápida
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor: azul
- Densidade: ~ 1,2 kg/dm³
- pH: ~ 6,5
- Transitabilidade: ~ 1 hora
- Tempo de espera para a aplicação: de 1 a 24 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Ladrilhos cerâmicos e pedras naturais não tratadas
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios ou à base de gesso

CONSUMO


~ 200 g/m²

CONSERVAÇÃO



12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-06010-E010-M	PRIMER SUPERIOR	Azul	10 kg/balde	40 baldes
24-06010-E005-M	PRIMER SUPERIOR	Azul	5 kg/balde	80 baldes

PRIMER PLUS

Primário monocomponente para substratos absorventes



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRIMER PLUS é uma dispersão polimérica concebida para consolidar substratos superficialmente inconsistentes e poeirentos.

Após a secagem, oferece uma ótima aderência aos adesivos para ladrilhos, autonivelantes e impermeabilizantes cimentícios em todos os substratos absorventes normalmente utilizados na construção, reduzindo a sua absorção de modo a que os produtos aplicados posteriormente não percam o seu teor de água muito rapidamente.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Apenas para substratos absorventes
- Pronto a usar
- Secagem rápida
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor: branco
- Densidade: ~ 1,06 kg/dm³
- pH: ~ 5
- Transitabilidade: ~ 1 hora
- Tempo de espera para a aplicação: de 1 a 24 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Betão, betonilhas e rebocos à base de cimento, gesso ou anidrite
- Blocos de cimento, alvenaria de cimento e tijolo
- Painéis de cimento, fibrocimento, silicato de cálcio e gesso cartonado
- Pedras naturais, madeira



CONSUMO

~ 200 g/m²

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-06000-E001-M	PRIMER PLUS	Branco	1 kg/lata	12 peças/caixa
24-06000-E005-M	PRIMER PLUS	Branco	5 kg/lata	90 latas
24-06000-E025-M	PRIMER PLUS	Branco	25 kg/lata	36 latas

8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER

Nivelante e regularizador bicomponente de alto desempenho



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

8510 BONDING ADMIX é um aditivo concentrado de látex formulado para ser usado com 211 POWDER para criar um nivelante e regularizador de alto desempenho. Misturado com 211 POWDER obtém-se um regularizador espatulável e extremamente trabalhável, aplicável em espessuras de 1 a 5 mm. Este regularizador pode ser usado em piscinas e pode ser aplicado diretamente sobre ferro (utilização no setor naval).

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Versátil - um único produto para aplicações interiores e exteriores
- Trabalhabilidade melhorada e fácil de usar
- Baixo teor de COV
- Pode ser utilizado com regularizadores e rebocos à base de cimento
- A melhor preparação do substrato antes dos revestimentos
- Pode ser usado sobre aço
- Ideal para uso em navios e piscinas antes da impermeabilização.
- Certificado IMO-MED


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C45 - F15
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 1 a 5 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: ~ 6 horas
- Tempo de espera para a aplicação: ~12 horas
- Resistência à compressão: ~ 45 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 2,0 N/mm²
- Aderência à tração em chapa: ~ 1,4 N/mm²
- Temperaturas de funcionamento: de -30°C a +90°C

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO


- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos antigos e pedras naturais
- Painéis de cimento
- Metais

CERTIFICAÇÕES



ASTM

FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C45 F15

CONSUMO

8510 BONDING ADMIX: 0,3-0,5 l/m² por mm de espessura; 211 POWDER: cerca de 1,6 kg/m² por mm de espessura

CONSERVAÇÃO

8510 BONDING ADMIX: 5 anos
211 POWDER: 12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-08510-E020-M	8510 BONDING ADMIX	Branco	20 kg/balde	36 baldes
24-08510-E003-M	8510 BONDING ADMIX	Branco	3 kg/5,5 l balde	48 baldes
24-0211-E-0025-21-M	211 POWDER	Cinzentos	25 kg/saco	48 baldes
24-0211-E-0025-22-M	211 POWDER	Branco	25 kg/saco	48 baldes

SKIM

Argamassa regularizadora nivelante para interiores e exteriores, para espessuras até 30 mm

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

SKIM é uma argamassa regularizadora à base de cimento de alta qualidade concebida para criar superfícies planas para a aplicação subsequente de produtos de impermeabilização ou revestimento.

Aplicável em espessuras de 2 mm a 30 mm. É aplicada com uma espátula de aço lisa; a sua consistência macia e cremosa torna-a o produto regularizador ideal mesmo em superfícies muito ásperas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Para espessuras de 2 a 30 mm
- Para paredes, pavimentos e tetos
- De fixação rápida - pronto para a aplicação de ladrilhos em apenas 4 horas
- Baixa retração

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C25 - F4
- Classificação EN 1504-3: R2 PCC
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 2 a 30 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 4 horas
- Resistência à compressão: ~ 25 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 1,1 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento, teto
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Adequado na piscina antes da aplicação de impermeabilizantes sob os ladrilhos

MARCAÇÃO CE

EN 13813
CT C25 F4 A1 fl

EN 1504-3
R2 PCC

CONSUMO

1,5 kg/m² para 1 mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses

**CERTIFICAÇÕES****FERRAMENTAS**

saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-09020-E025-M

NOME DO PRODUTO

SKIM

COR

Cinzentos

EMBALAGEM


25 kg/saco

PALETE/UNID.

48 sacos

LEVEL PLUS FIBER

Autonivelante cimentício fibrorreforçado de alta qualidade para espessuras até 50 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LEVEL PLUS FIBER é um autonivelante fibrorreforçado à base de cimento. Aplicável em diferentes tipos de substratos tais como: betão e ladrilhos cerâmicos. LEVEL PLUS FIBER garante uma superfície lisa e plana na qual podem ser diretamente colados os revestimentos comumente utilizados na construção, tais como: cerâmica, parquet ou materiais resilientes.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis
- Pode ser aplicado com bomba
- Endurecimento rápido – transitável após 4 horas
- Ideal para o nivelamento antes da aplicação de ladrilhos de grande formato
- Fibrorreforçado, adequado para substratos de madeira
- Adequado para betonilhas aquecidas
- Para espessuras de 3 a 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C30 - F7
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 3 a 50 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 20 min
- Transitabilidade: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 3 dias
- Resistência à compressão: ~ 35 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 1,5 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Betão, betonilhas
- Painéis em madeira (primário)
- Ladrilhos antigos e pedras (primário)
- Betonilhas aquecidas



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C30 F7 A1 fl

CONSUMO


1,65 kg/m² para 1 mm de espessura

CONSERVAÇÃO



12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-11020-0020-M

NOME DO PRODUTO

LEVEL PLUS FIBER

COR

Cinzentos

EMBALAGEM

20 kg/saco

PALETE/UNID.

54 sacos

LEVEL MAXI

Autonivelante cimentício de alto desempenho para espessuras até 30 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LEVEL MAXI é uma argamassa autonivelante para alisar e restaurar a planura de suportes de aplicação irregulares, aplicável em espessuras de 1 a 30 mm. Garante uma elevada aderência, estabilidade dimensional, secagem rápida e elevada resistência mecânica. Dotado de boa elasticidade, também é adequado para a aplicação em suportes de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para betonilhas aquecidas
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis
- A instalação é facilitada pela excelente trabalhabilidade e capacidade de autonivelamento
- Bombeável: elimina a lixagem e a talochagem
- Endurecimento rápido, tráfego pedonal após cerca de 4 horas
- Elevada resistência à compressão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C30 - F7
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 1 a 30 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 20 min
- Transitabilidade: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 3 dias
- Resistência à compressão: ~ 35 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 1,5 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos antigos e pedras (primário)
- Betonilhas aquecidas



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C30 F7 A1 fl

CONSUMO

1,65 kg/m² para 1 mm de espessura

CONSERVAÇÃO



12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-11010-0025-M	LEVEL MAXI	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos

LEVEL

Autonivelante cimentício de alto desempenho para espessuras até 12 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LEVEL é uma argamassa autonivelante para alisar e restaurar a planura de suportes de aplicação irregulares. Aplicável em espessuras de 1 a 12 mm. Garante uma elevada aderência, estabilidade dimensional, secagem rápida e elevada resistência mecânica. Dotado de boa elasticidade, também é adequado para a aplicação em suportes de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de usar e endurecimento rápido
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis
- Bombeável: elimina a lixagem e a talochagem
- Longos tempos de gelificação para uma maior trabalhabilidade
- Superfície adequada para a maior parte dos acabamentos para pavimentos
- Compatível com a maior parte dos adesivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C25 - F4
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 1 a 12 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 20 min
- Transitabilidade: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 3 dias
- Resistência à compressão: ~ 28 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 1,2 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos antigos (primário)
- Betonilhas aquecidas



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C25 F4 A1 fl

CONSUMO

1,65 kg/m² para 1 mm de espessura

CONSERVAÇÃO



12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-11000-0025-21-M

NOME DO PRODUTO

LEVEL

COR

Cinzentos

EMBALAGEM

25 kg/saco

PALETE/UNID.

48 sacos

2261 FLUID FAST

Betonilha de fixação rápida com consistência fluida



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2261 FLUID FAST é uma argamassa especial à base de cimento com consistência fluida e retração controlada. É utilizado para betonilhas de secagem rápida, adequado para aplicações civis e comerciais em ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para ladrilhos em cerâmica, pedra, parquet e materiais resilientes
- Para betonilhas de 1,5 cm a 8 cm de espessura
- Tempo de trabalhabilidade - 45 minutos
- Retração controlada, sem fissuras
- Endurecimento rápido, aplicação de ladrilhos ou pedra após 24 horas
- Seguro, não inflamável
- Fácil de usar, bombeável
- Pode ser utilizado para betonilhas de aquecimento, de 3 cm a 8 cm de espessura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C40 - F7
- Granulometria máx.: ~ 4 mm
- Espessuras de aplicação: de 1,5 a 8 cm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Tempo de espera para a aplicação: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 3 dias
- Resistência à compressão: ~ 40 N/mm²
- Condutividade térmica λ (EN 12664): ~ 1,39 W/mK

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos cerâmicos antigos

MARCAÇÃO CE



EN 13813
CT-C40-F7 A1 fl

CONSUMO


~ 16-17 kg/m² para 1cm de espessura

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-02261-0025-21-F

NOME DO PRODUTO

2261 FLUID FAST

COR

Cinzentos

EMBALAGEM


25 kg/saco

PALETE/UNID.

50 sacos

2261 SCREED

Betonilha de secagem rápida de retração controlada



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2261 SCREED é uma mistura especial à base de cimento e secagem rápida, mas com tempos de trabalhabilidade das betonilhas tradicionais, para betonilhas ancoradas e flutuantes. Adequado para uso em aplicações civis e comerciais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Indicado para a aplicação de cerâmica, pedra, parquet e materiais resilientes
- Pré-misturado, sem necessidade de dosagem no local
- Secagem rápida e anti-fissuração
- Secagem rápida, aplicação de cerâmica ou pedra após 24 horas
- Seguro e não inflamável
- Fácil de usar, bombeável
- Conforme a classificação EN 13813 CT-C25-F5-A1 fl
- Certificado IMO-MED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C25 - F5
- Granulometria máx.: ~ 3 mm
- Espessuras de aplicação máx.: ~ 8 cm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 10 horas
- Tempo de espera para a aplicação: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 4 dias
- Resistência à compressão: $\geq 28 \text{ N/mm}^2$
- Condutividade térmica λ (EN 12664): ~ 1,39 W/mK

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos cerâmicos antigos



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C25 F5 A1 fl

CONSUMO


~ 18-19 kg/m² para 1cm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-2261S-0025-21-F	2261 SCREED	Cinzentos	25 kg/saco	60 sacos

2261 BINDER

Ligante hidráulico para betonilhas cimentícias com consistência de terra húmida, secagem rápida e retração controlada para a posterior aplicação de ladrilhos cerâmicos, pedras naturais, parquet e materiais resilientes



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2261 BINDER é um ligante hidráulico formulado com cimentos especiais de alta resistência e aditivos sintéticos para a realização de substratos sem retração. Adequado para fazer betonilhas de aquecimento e para áreas de tráfego intenso.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Mesmos tempos de trabalhabilidade que as betonilhas tradicionais, reduz os tempos de espera para a aplicação dos pavimentos
- Adequado em qualquer substrato (betonilha flutuante), evita a preparação e limpeza do substrato
- Endurecimento rápido, retração controlada sem fissuras, aplicação de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais após apenas 24 horas
- Fácil de usar, bombeável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Tempo de espera para a aplicação: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 4 dias

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos cerâmicos antigos

CONSUMO

2,5 - 3,5 kg/m² por cm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-09510-0020-F

NOME DO PRODUTO

2261 BINDER

COR

Cinzento

EMBALAGEM


20 kg/saco

PALETE/UNID.

60 sacos

LATAFLOAT SYSTEM

Sistema para betonilha cimentícia flutuante de baixa espessura



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATAFLOAT SYSTEM é um sistema composto formado por um pó cimentício fibrorreforçado de retração compensada (LATAFLOAT 250 MORTAR), um aditivo especial de polímero líquido (3701 MORTAR ADMIX) e um tecido sintético com rede de nylon tridimensional. LATAFLOAT SYSTEM permite fazer betonilhas flutuantes com uma espessura mínima de 1 cm em vez das tradicionais betonilhas cimentícias com uma espessura de 4-5 cm.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Ideal para separar o novo pavimento do substrato existente sem qualquer transmissão de tensões
- Permite a instalação de novos pavimentos sem remover os pavimentos existentes
- Conveniente, durável e flexível
- Excelente trabalhabilidade, fácil de instalar, reforçado com fibras
- Reduz o consumo e o peso em comparação com uma betonilha tradicional
- Classificado como CT-C20-F6 de acordo com a norma EN 13813

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C20 - F6
- Granulometria LATAFLOAT 250 MORTAR: ~1,0 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Espessuras de aplicação: de 1 a 5 cm
- Transitabilidade: 6-8 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 2 dias
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 7 dias
- Resistência à compressão: ~ 22 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Residencial, comercial
- Pavimentos de aquecimento
- Adequado em pavimentos de luxo para manter a integridade original

MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT-C20-F6

CONSUMO

LATAFLOAT 250 MORTAR:
15 kg/cm²

3701 MORTAR ADMIX:
2,4 kg/cm²


CONSERVAÇÃO

LATAFLOAT 250 MORTAR:
12 meses

3701 MORTAR ADMIX:
24 meses



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-LFT10MM-45	LATAFLOAT MAT	Cinzentos	45 m ² /rolo	-
24-10010-E025-21-M	LATAFLOAT 250 MORTAR	Cinzentos	25 kg/saco	48 baldes
24-03701-E020-M	3701 MORTAR ADMIX	Branco	20 kg/balde	36 sacos

DECOUPLING MAT

Membrana dessolidarizante de três camadas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DECOUPLING MAT é uma membrana dessolidarizante de três camadas usada para proteger os pavimentos em cerâmica dos movimentos do substrato em ambientes comerciais e residenciais. Permite uma instalação mais rápida e protege o pavimento por baixo dos ladrilhos da formação ou presença de fissuras.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Absorve o movimento no substrato e impede que as fissuras partam ou soltem o ladrilho
- Leve, fácil de transportar e rápido de instalar com ferramentas padrão
- A membrana fina permite realizar o sistema anti-fissuras sem aumentar a espessura total
- Aplica-se no substrato com um adesivo normal para ladrilhos modificado com polímero (C2)
- Ideal para utilização com piso radiante
- Ideal para utilização em contraplacado e aglomerado


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Betonilhas
- Pavimentos cerâmicos antigos ou pedras naturais
- Painéis de fibrocimento, painéis de silicato de cálcio
- Painéis de contraplacado ou aglomerado



saber mais


FERRAMENTAS



CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-12001-J	DECOUPLING MAT	Branco	50 m ² /rolo	20 rolos

3701 MORTAR ADMIX

Aditivo de látex à base de polímeros especiais concebido para ser misturado com produtos cimentícios em pó



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3701 MORTAR ADMIX é um látex multiusos especialmente concebido para utilização como aditivo com produtos cimentícios em pó: adesivos para ladrilhos cimentícios, caldas de ancoragem cimentícias, argamassas cimentícias, betonilhas e outras misturas cimentícias. Usado em vez da água ou diluído com água, 3701 MORTAR ADMIX melhora a trabalhabilidade e as propriedades físicas de qualquer mistura de cimento e fornece uma maneira económica e fácil de aumentar o desempenho das instalações de ladrilhos de cerâmica, tijolos e materiais de pedra.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Instalações no interior e no exterior. Resistente a impactos, produtos químicos e geada
- Resistente à água - para aplicações submersas
- Maior aderência e resistência à compressão
- Flexibilidade superior
- Certificação Greenguard - baixas emissões de COV, melhoria da qualidade do ar interior
- Classificação "Extra Heavy Service" segundo a ASTM C627 Robinson Floor Test
- Pode ser misturado com 211 POWDER ou cimento puro para se usar como calda de ancoragem
- Pode ser utilizado em vez da água para rebocos, regularizador ou betonilhas como 2261 SCREED
- Pode ser utilizado como parte do sistema LATAFLOAT, para uma betonilha fina e flutuante
- Pode ser utilizado com adesivos para ladrilhos LATCRETE para melhorar o seu desempenho: (S1 ou S2)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Misturado com LATAFLOAT 250 MORTAR
Classificação EN 13813: CT C20 - F6
- Misturado puro com adesivos LATICRETE C1
Classificação EN 12004: C2 TE S2
- Misturado diluído 1:1 com adesivos LATICRETE C1
Classificação EN 12004: C2 TE S1

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO


- Interior, exterior
- Parede, pavimento

CERTIFICAÇÕES



ASTM

FERRAMENTAS



CONSUMO

Consultar a ficha técnica

CONSERVAÇÃO

24 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-03701-E020-M	3701 MORTAR ADMIX	Branco	20 kg/balde	36 sacos

LATIRENDER 07

Adesivo e regularizador em pó para capoto térmico e rebocos antigos composto por cimento, inertes de granulometria inferior a 0,7 mm, resinas sintéticas e aditivos especiais



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATIRENDER 07 é um adesivo e regularizador em pó para capoto térmico e rebocos antigos. Composto por cimento, inertes (granulometria com diâmetro <0,7mm), resinas sintéticas e aditivos especiais. Para a regularização de rebocos e alvenarias antigos, LATIRENDER 07 pode ser aplicado em espessuras entre 5-10 mm e cria um suporte estável e plano para a aplicação de diferentes acabamentos, incluindo tintas, impermeabilizantes e acabamentos minerais coloridos. Pode ser instalado em vários tipos de painéis e suportes de betão. A formulação de LATIRENDER 07 foi concebida e desenvolvida para colar de forma rápida e segura os painéis isolantes de capoto.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Extremamente fácil de usar - consistência tixotrópica e cremosa
- Granulometria fina (diâmetro inferior a 0,7 mm) - obtém-se um acabamento fino standard
- Pré-misturado e pronto a usar - misturar apenas com água
- Não inflamável
- Cria um suporte estável e ideal para as aplicações subsequentes de vários acabamentos como, por exemplo, tintas, impermeabilizantes, acabamentos minerais coloridos, etc.
- Pode ser aplicado manualmente ou com máquina
- A versão branca é fibrorreforçada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 998-1: GP-CSIV-W2
- Granulometria máx. inerte: ~ 0,7 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 2 horas
- Espessura mínima do regularizador dos painéis: ~ 5 mm
- Aderência ao substrato: > 0,5 N/mm²
- Resistência à compressão: > 6 N/mm²
- Condutividade térmica λ (EN 12664): ~ 0,47 W/mK



FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede
- Colagem e regularização de painéis em poliestireno extrudido e expandido, poliuretano, fibra de madeira ou mineral (lã de rocha, lã de vidro) sobre betão, alvenarias em tijolo ou blocos de cimento, rebocos
- Suporte para tintas, acabamentos minerais coloridos, impermeabilizações

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 998-1
GP-CSIV-W2

CONSUMO

Como adesivo: 3 kg/m²
Como regularizador: 1,4 kg/m²
por mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-01531-0025-21-M	LATIRENDER 07	Branco	25 kg/saco	48 sacos
24-01530-0025-22-M	LATIRENDER 07	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos





IMPERMEABILIZANTES



A impermeabilização é um desafio constante. A LATICRETE® oferece impermeabilizantes de alto desempenho que vedam e protegem pavimentos e paredes de condições ocasionalmente húmidas, como casas de banho, varandas ou terraços, ou continuamente submersos, incluindo chuveiros e piscinas.

As opções da LATICRETE vão desde membranas impermeabilizantes líquidas prontas a usar até argamassa cimentícia impermeabilizante elástica monocomponente ou bicomponente, até membranas multicamadas preformadas que permitem a impermeabilização e a proteção anti-fratura. Com a LATICRETE, a solução ideal para uma superfície impermeável rápida e eficiente está sempre à mão.



HYDRO BAN®

Membrana líquida impermeabilizante pronta a usar



HYDRO BAN® é uma fina membrana impermeabilizante com elevada capacidade de crack-bridging que não requer o uso de rede, tecido, fitas e peças especiais para bordas, cantos e conexões com drenos.

Após a polimerização completa, forma uma membrana contínua altamente flexível e é portanto

- Adequado para uso interior e exterior
- Ideal para chuveiros, varandas, terraços e para zonas em imersão contínua, como piscinas e fontes
- Não requer o uso de bandelas, rede e peças especiais.



HYDRO BAN®

Membrana monocomponente impermeabilizante e anti-fratura que é aplicada com espátula, rolo ou pincel



MICROBAN®



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HYDRO BAN® é uma fina membrana impermeabilizante que não requer o uso de tecido de reforço de fibra sintética, nem mesmo perto de cantos e bordas. HYDRO BAN® é um polímero monocomponente à base de borracha sintética líquida auto-endurecível que, após maturação completa, forma uma membrana contínua altamente flexível. Adere diretamente a inúmeros substratos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Pronto a usar - aplica-se rapidamente com pincel e rolo
- Endurecimento rápido - permite a realização de testes de estanqueidade após apenas 2 horas
- Inibe o aparecimento de bolores e bactérias graças à proteção antimicrobiana Microban®
- Anti-fratura para fissuras de retração e fissuras não estruturais até 3 mm
- Não requer o uso de tecido de reforço (para fissuras inferiores a 3 mm)
- Seguro - não contém solventes e não é inflamável
- Adere diretamente aos tubos de metal e PVC
- Permite a colagem direta sobre cerâmica, pedra e mármore

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: DM 01P
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Capacidade de crack-bridging: ~ 5 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 2 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 2 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Para interiores e exteriores
- Piscinas, fontes, cabines de duche, zonas de banheira, casas de banho, cozinhas e lavandarias em áreas comerciais, industriais e residenciais
- Centros de bem-estar, banheiras de hidromassagem e banhos turcos
- Cozinhas e áreas de processamento alimentar
- Varandas e terraços
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado, painéis de madeira e fibrocimento

MARCAÇÃO CE

CE EN 14891
DM 01P

CONSUMO

~ 0,95 kg/m²

CONSERVAÇÃO



24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-17042-E005-M	HYDRO BAN®	Verde	5 kg/balde	80 baldes
24-17044-E010-M	HYDRO BAN®	Verde	10 kg/balde	48 baldes
24-17043-0020-M	HYDRO BAN®	Verde	20 kg/balde	27 baldes
24-S-09235-NF-19	ANTI-FRACTURE MINI FABRIC	Branco	22,9 m / rolo h 15 cm	

9235 WATERPROOFING MEMBRANE

Sistema impermeabilizante anti-fratura com tecido de reforço



MICROBAN



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

9235 WATERPROOFING MEMBRANE é uma fina membrana impermeabilizante composta por uma parte líquida e um tecido de reforço de fibra sintética especificamente concebida para a realização de impermeabilizações com pressão hidrostática positiva. O produto seco forma uma membrana contínua altamente flexível que adere perfeitamente a inúmeros suportes comumente usados na construção.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Aplica-se rapidamente com um pincel ou rolo - sem necessidade de equipamento especial
- Seca rapidamente em poucas horas
- Inibe o aparecimento de bolores e bactérias graças ao sistema de proteção Microban®
- Fino - apenas 0,5 mm de espessura acabada
- Seguro - não contém solventes e não é inflamável
- Proteção contra fraturas, para fissuras até 3 mm de largura
- Permite a colagem direta sobre cerâmica, pedra e mármore

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: DM 01P
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Capacidade de crack-bridging: ~ 3 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 3 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 3 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Para interiores e exteriores
- Piscinas, fontes, cabines de duche, zonas de banheira, casas de banho, cozinhas e lavandarias em áreas comerciais, industriais e residenciais
- Centros de bem-estar, banheiras de hidromassagem e banhos turcos
- Cozinhas e áreas de processamento alimentar; varandas e terraços
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado, painéis de madeira e fibrocimento

MARCAÇÃO CE

CE EN 14891
DM 01P

CONSUMO

~ 0,8 l/m²

CONSERVAÇÃO

24 meses

KIT


- 1 balde 23 l de 9238 WATERPROOFING MEMBRANE
- 1 rolo 1 x 27,9 m de ANTIFRACTURE FABRIC
- 1 rolo 0,15 x 23 m de ANTIFRACTURE FABRIC



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-S-09235-NS-06	9235 WATERPROOFING MEMBRANE	Preto	23 l/balde	36 baldes
24-9235-KIT-E	9235 WATERPROOFING MEMBRANE KIT	Preto+Branco	Kit (23 l/balde + 2 rolos Anti-Fracture Fabric)	-
24-S-09235-NF-18	ANTI-FRACTURE FABRIC	Branco	27,6 m / rolo h 1 m	-
24-S-09235-NF-19	ANTI-FRACTURE MINI FABRIC	Branco	22,9 m / rolo h 15 cm	-

AQUA BARRIER

Membrana impermeabilizante de base cimentícia flexível bicomponente



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AQUA BARRIER é um revestimento elastomérico flexível de dois componentes modificado com polímeros, que impermeabiliza e protege o betão, alvenarias, tijolos e alguns substratos de pedra natural, com capacidade de crack-bridging.

Em caso de impermeabilização de terraços, varandas e piscinas, utilizar AQUA BARRIER NET para melhorar o desempenho.

AQUA BARRIER deve ser reforçado com WPM TAPE ou WPM TAPE PLV em todas as juntas de construção, nos cantos parede-parede e parede-pavimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Flexível
- Proteção contra fraturas, para fissuras até 1 mm de movimento
- Ideal para varandas, terraços e piscinas com o uso de AQUA BARRIER NET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: CM P
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Espessura máx. por demão: ~ 2 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Capacidade de crack-bridging: ~ 1,1 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 14891
CM P

CONSUMO

3-4 kg/m² para 2,5-3mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-07010-E025-21-M	AQUA BARRIER PART A	Pó cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-07010-E008-M	AQUA BARRIER PART B	Líquido	8 kg/lata	48 latas
24-07000-EKIT-M	AQUA BARRIER MINI KIT	Pó cinzento + líquido	16,5 kg/kit (A-6,25 kg x2 + B-4 kg)	27 baldes

AQUA BARRIER RDY TOP

Impermeabilizante flexível monocomponente cimentício para a impermeabilização do substrato antes da aplicação com adesivos de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais. Adequado para a proteção do betão



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adere tenazmente ao substrato garantindo a vedação hidráulica antes da aplicação do revestimento (EN 14891). Proteger o betão e os substratos de cimento contra a penetração de água e CO₂ (EN 1504-2).

Adequado para impermeabilizar piscinas, fontes, varandas, terraços, fundações, paredes de betão contra o solo, canais e beirais.

Adequado como regularizador elástico de rebocos e betonilhas micro-fissuradas. Adequado para aplicações visíveis, resistente aos UV.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Monocomponente
- Flexível, fácil de aplicar com uma espátula, rolo ou pincel, mesmo na vertical
- Previne a carbonatação do betão
- Proteção contra fraturas, para fissuras até 1 mm de movimento
- Ideal para varandas, terraços e piscinas
- Impermeabiliza sem remover o pavimento antigo
- Resistente aos raios UV e aos solutos aquosos mais comuns (sais, amónio, ...)
- Adequado para pressão hidráulica negativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: CM 01P
- Classificação EN 1504-2: "C" princípios PI-MC-IR
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Espessura máx. por demão: ~ 2 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Resistência à pressão negativa: 2,5 bar
- Capacidade de crack-bridging a -5°C: ~ 0,8 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento; varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas



MARCAÇÃO CE



EN 14891
CM 01P

EN 1504-2
"C" princípios PI-MC-IR

CONSUMO

~ 1,2 kg/m² por mm de espessura

ADERÊNCIA

Aderência inicial: 2,0 MPa

Aderência após imersão
em água: ~ 1,5 MPa

Aderência após imersão
em água com cal: ~ 1,5 MPa



CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

FERRAMENTAS



CÓDIGO DO ARTIGO

24-07001-E020-K

NOME DO PRODUTO

AQUA BARRIER RDY TOP

COR

Cinzent

EMBALAGEM


20 kg/saco

PALETE/UNID.

60 sacos

AQUA BARRIER RDY

Impermeabilizante cimentício elástico monocomponente, permeável ao vapor



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AQUA BARRIER RDY é um revestimento elastomérico flexível modificado com polímeros, que impermeabiliza e protege o betão, alvenarias, tijolos e alguns substratos de pedra natural, com capacidade de crack-bridging.

Em caso de impermeabilização de terraços, varandas e piscinas, utilizar AQUA BARRIER NET para melhorar o desempenho.

AQUA BARRIER RDY deve ser reforçado com WPM TAPE ou WPM TAPE PLV em todas as juntas de construção, curvas e fissuras.

AQUA BARRIER RDY é permeável ao vapor.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar - aplicável com pincel
- Adere a suportes difíceis
- Resistente à pressão hidráulica negativa $\leq 1,5$ bar
- Ideal para varandas, terraços e piscinas com o uso de AQUA BARRIER NET


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: CM P
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Espessura máx. por demão: ~ 2 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Resistente à pressão hidráulica negativa $\leq 1,5$ bar
- Capacidade de crack-bridging: ~ 0,8 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas

FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 14891
CM P

CONSUMO

~ 1,2 kg/m² por mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-07000-E020-21-M

NOME DO PRODUTO

AQUA BARRIER RDY

COR

Cinzentos

EMBALAGEM


20 kg/saco

PALETE/UNID.

48 sacos

AQUA BARRIER RAPID KIT

Revestimento de elastómero flexível de dois componentes, de presa rápida, para impermeabilização



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento flexível bicomponente de elastómero modificado com polímeros de presa rápida para a impermeabilização e proteção de betonilhas, rebocos, betão, pavimentos antigos e alvenaria antes da colocação de ladrilhos cerâmicos com adesivos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Impermeabilização elástica das bases antes da colocação de ladrilhos de cerâmica e pedra natural
- Varandas e terraços, piscinas, telhados planos, duchas
- Restaurar sem retirar os pavimentos antigos Flexible skim coating on surfaces subject to vibration
- Proteção do betão contra as condições atmosféricas e a carbonatação, proteção dos muros de suporte de terras
- Colagem estanque da fita WPM na membrana de desacoplamento e impermeabilização antifratura STRATA_MAT™ WP
- Resistente à chuva após apenas 3 horas
- Pronto para o tráfego pedonal e para o revestimento em apenas 4 horas
- Fácil de aplicar com rolo, trincha e espátula
- Evita a carbonatação do betão
- Proteção anti-fratura para fissuras com movimentos até 1 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: CM 01 P
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min.
- Espessura min/máx. por demão: 1/2 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Capacidade de crack-bridging: > 0.8 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~60 min.
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: 4 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, parede, pavimento
- Betão, betonilhase e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas



MARCAÇÃO CE

CE EN 14891
CM 01 P

CONSUMO




3 kg/m² com 2 mm de espessura
0,8 kg/m² para colar a WPM TAPE em STRATA_MAT WP

CONSERVAÇÃO

6 meses



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0199-KIT-14-M	AQUA BARRIER RAPID KIT	Cinzentos	14 kg /kit (A:2x5 kg + B:2x2 kg) A: 5 kg/ saco B: 2 kg/ lata	27 kit

STRATA_MAT™ WP

Membrana de impermeabilização de desacoplamento anti-fratura



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Membrana de impermeabilização de desacoplamento anti-fratura de PEAD+PP para proteger os pavimentos dos movimentos do substrato em ambientes comerciais e residenciais, no interior e no exterior. Permite uma instalação mais rápida e a impermeabilização do pavimento, protegendo-o contra a fratura devido aos movimentos do substrato, mesmo em suportes húmidos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Produto 2 em 1: desacoplamento anti-fratura e impermeabilização se utilizado com a fita WPM
- Absorve os movimentos do suporte e evita que as fissuras partam ou desprendam o ladrilho
- Permite a libertação dos vapores sem tensionar o pavimento
- Reduz o ruído dos pés
- Distribui as cargas pontuais
- Leve, fácil de transportar e rápido de instalar, sem necessidade de ferramentas especiais
- A cor neutra da membrana permite verificar se o tecido do fundo está molhado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fino, com apenas 3,5 mm de espessura

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Betão, betonilha e argamassa à base de cimento, betonilhas e argamassas de gesso
- Painéis OSB, painéis de madeira para utilização no exterior
- Pavimentos em ladrilhos cerâmicos e pedras naturais

NEW



EMBALAGEM

Rolos 30 m²: 1,15 m x 26,25 m


CONSERVAÇÃO

5 anos




A conceção exclusiva da estrutura tridimensional da camada de PEAD permite fixar valores recorde de aderência.

ANTI-FRACTURAÇÃO




A estrutura tridimensional do STRATA_MAT™ WP isola completamente o pavimento dos movimentos do substrato.

IMPERMEABILIZAÇÃO




A camada contínua de PEAD garante imediatamente a estanquidade hidráulica.

VENTILAÇÃO DE VAPORES



O vapor gerado pela humidade residual excessiva no substrato liberta a pressão em cavidades ocas.

FERRAMENTAS



- Membrana tridimensional contínua em PEAD
- STRATA_MAT™ WP
- Tecido PP microperfurado




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-STRAT-14	STRATA_MAT WP	Branco translúcido	30 m² rolo: 1,15 m x 26,25 m	12 rolos

HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE

Membrana impermeável de alto desempenho



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE e os colares e cantos preformados são instalados usando um adesivo LATICRETE. Graças à sua estrutura polimérica, a membrana, os colares e os cantos também podem ser usados como barreira de vapor/membrana impermeabilizante para aplicações em saunas e banhos turcos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Robusto e flexível, adapta-se facilmente
- Pode ser instalado em betonilhas não maturadas
- Instala-se com adesivos de classe C1 ou C2
- Integra os produtos impermeabilizantes
- Disponível em rolos, cantos e colares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espessura: ~ 0,7 mm
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: nenhum

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO



- Interior
- Parede, pavimento
- Casas de banho, chuveiros, cozinhas, saunas e banhos turcos
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas



ROLOS

1 m x 10 m = 10 m²
1 m x 30 m = 30 m²

FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-29978-J	HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE	Cinzento	10 m/rolo	75 rolos
24-29979-J	HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE	Cinzento	30 m/rolo	36 rolos

HYDRO BAN® PREFORMED IC & OC HYDRO BAN® FLOOR COLLARS & COLLAR

Peças especiais preformadas em membrana impermeabilizante de barreira de vapor para a impermeabilização dos pontos críticos do substrato antes da aplicação com adesivos de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais

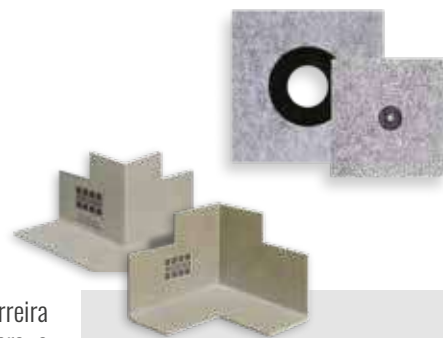

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Peças especiais preformadas feitas com membrana impermeável de barreira de vapor revestida em ambos os lados por poliéster não tecido para a impermeabilização de: cantos internos, cantos externos, passagens de sistemas e conexão com sistemas de descarga

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Instalação rápida e fácil, garante estanqueidade imediata
- Robustos e flexíveis, adaptam-se facilmente
- Evitam a realização de peças especiais complicadas no local
- Nenhum tempo de espera para a aplicação do revestimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espessura: ~ 0,7 mm
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: nenhum
- Colar: 120 x 120 mm furo diâmetro 8 mm
- Floor Collar: 250 x 250 mm furo diâmetro 65 mm

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros
- Impermeabilização de juntas, arestas e alterações de quota nos sistemas impermeabilizantes sob ladrilhos AQUA BARRIER

CANTOS

Canto interno (IC)
Canto externo (OC)

COLARES

250 x 250 (65 mm diâmetro)
120 x 120 (8 mm diâmetro)

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-29870-J	HYDRO BAN® COLLAR 120 x 120x ϕ 8 mm	Cinzentos	25 unid./caixa	-
24-51461-J	HYDRO BAN® COLLAR 250 x 250 ϕ 65 mm	Cinzentos	25 unid./caixa	-
24-51459-J	HYDRO BAN® PREFORMED IC	Cinzentos	25 unid./caixa	-
24-51460-J	HYDRO BAN® PREFORMED OC	Cinzentos	25 unid./caixa	-
24-28846-J	HYDRO BAN® TAPE FLOOR COLLARS 375 x 375 mm	Cinzentos	25 unid./caixa	-

WPM TAPE

Fita impermeabilizante elastomérica para juntas de dilatação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita impermeável elástica resistente aos álcalis revestida em ambas as faces por poliéster não tecido para a impermeabilização de juntas de dilatação, juntas perimetrais, bordas e pontos de saída de água nas impermeabilizações sob ladrilhos com membranas AQUA BARRIER.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar, toda a largura da fita é impermeável e elástica, o que facilita a aplicação
- Resistente aos álcalis
- Elástico
- É colado com todos os impermeabilizantes cimentícios da gama LATICRETE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: ~ 120 mm
- Espessura: ~ 0,66 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Impermeabilização de juntas, arestas e alterações de quota nos sistemas impermeabilizantes sob ladrilhos AQUA BARRIER



saber mais



CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-53116-J	WPM TAPE	Cinzentos	50 m/rolo	100 rolos

WPM TAPE PLV

Faixa e fita impermeabilizante elastomérica para juntas de dilatação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita impermeável elástica autoadesiva resistente aos álcalis em borracha butílica revestida em ambas as faces por poliéster não tecido para a impermeabilização de juntas de dilatação, juntas perimetrais, bordas e pontos de saída de água nas impermeabilizações sob ladrilhos com membranas AQUA BARRIER.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Resistente aos álcalis
- WPM TAPE PLV é autoadesiva
- Integra os produtos HYDRO BAN, AQUA BARRIER e AQUA BARRIER RDY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: ~ 120 mm
- Espessura: ~ 0,77 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): > 0,2 bar

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros
- Impermeabilização de juntas, arestas e alterações de quota nos sistemas impermeabilizantes sob ladrilhos AQUA BARRIER



saber mais



CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-28753-J	WPM TAPE PLV	Cinzentos	10 m/rolo	300 rolos

AQUA BARRIER NET

Rede de reforço em fibra para sistemas impermeabilizantes cimentícios



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AQUA BARRIER NET é uma rede em fibra de vidro resistente aos álcalis com tratamento anti-dobra, específica para armar as membranas impermeabilizantes AQUA BARRIER e rebocos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fibra reforçada
- Fácil de usar, anti-dobra
- Resistente aos álcalis
- Adequado para revestimentos e fachadas (certificado ETAG 004)
- Reduz as fendas e fissuras na membrana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensão da malha ex.: 3,2x3,2 mm
- Gramagem ex.: 90 g/m²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Armadura de membranas AQUA BARRIER, regularizadores e rebocos



TAMANHO DO ROLO

50 m x 1 m



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-RET01-1010	AQUA BARRIER NET 95 gr/m ²	Branco	50 m/rolo	45 rolos
24-RET01-1020G	AQUA BARRIER NET 125 gr/m ²	Azul	50 m/rolo	25 rolos

LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR

Membrana impermeabilizante à base de epóxi



MICROBAN



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR é um produto epóxi tricomponente especificamente concebido para ser aplicado com espátula como uma membrana impermeabilizante. Pode ser utilizado para impermeabilizar junções, espaços ou juntas entre diferentes tipos de substratos, metal e tubos passantes em PVC. Foi especificamente concebido para ser usado antes da aplicação de cerâmica e material de pedra em todos os casos em que é necessário um tratamento rápido impermeabilizante.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Endurecimento rápido - permite a aplicação rápida de ladrilhos /pedra em muito pouco tempo
- Elevada aderência e flexibilidade
- Fácil de aplicar com espátula
- Adere a tubos de metal, PVC, canais de drenagem
- Para impermeabilizar pontos de contacto entre diferentes materiais (aço-betão)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espessura máx.: ~ 3 mm
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Para interiores e exteriores
- Piscinas, fontes, cabines de duche, zonas de banheira, casas de banho, cozinhas e lavandarias em áreas comerciais, industriais e residenciais
- Centros de bem-estar, banheiras de hidromassagem e banhos turcos
- Cozinhas e áreas de processamento alimentar
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado, painéis de madeira e fibrocimento
- Painéis de madeira, metal, PVC

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

4,2 m² a 3 mm de espessura
~1,7 kg por cada litro de cavidade

CONSERVAÇÃO



24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0024-0001-2	LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR	Branco	7,2 kg/kit	48 kit





ADESIVOS



Independentemente da aplicação, quer esteja a trabalhar com ladrilhos, materiais de pedra, mosaico de vidro ou instalações de grandes formatos, a LATICRETE® oferece uma vasta gama de adesivos concebidos para satisfazer as suas necessidades específicas. Os nossos adesivos cimentícios, reativos e de látex para adesivos cimentícios garantem vantagens significativas em termos de velocidade e produtividade para uma aplicação de ladrilhos sem falhas. Com a LATICRETE, realizará todos os projetos de forma profissional e eficiente.



ESCOLHA O ADESIVO CERTO

Nível de desempenho



BEST					
					
4237 + 211	345 SUPER FLEX	345 RAPID S	254 PLATINUM	335 MAXI S	335 MAXI LW
C2 TE S1	C2 TE S2	C2F TE S2	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1
					
15	20	30	20	20	20
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	120	90	90	90	60
120	120	120	120	120	120
120	120	120	120	120	120
120	120	120	120	120	120
90	90	90	90	90*	90*
360	360	360	360	120	120
360	360	360	360	360	360
120	120	120	120	120	120
360	360	360	360	360	360
120	120	120	120	120	120
120	120	120	120	120	120
360	360	360	360	120	120

NOTAS

- Para a aplicação de pedras naturais sensíveis à humidade, recomendam-se/disponibilizam-se soluções que envolvam a utilização de adesivos reativos sem água na massa (LATAPOXY® 300 ADHESIVE, LATALASTIK, etc.).
- As versões rápidas dos adesivos estão disponíveis nas séries 345, 335 e 325.
- No caso de ladrilhos com um lado superior a 30 cm, é prescrita a cama cheia de adesivo e o projetista deve avaliar a necessidade de prescrever a adoção de uma fixação mecânica de segurança adequada (ponto 7.13.7 da norma UNI 11493-1).
- Para a aplicação sobre ladrilhos antigos, garantir que eles estão estáveis e bem ancorados ao substrato.
- Para a aplicação na fachada, o suporte (reboco) deve ter uma resistência coesiva à tração (rasgamento) e uma aderência à camada de suporte de carga subjacente não inferior a 1 N/mm² (ponto 7.13.7 da norma UNI 11493-1).



Baixa
poeira



Fibrorreforçado



Aligeirado



Proporção da massa
variável



Tecnologia
antimicrobiana

T-1100EUR-0324

BETTER			GOOD			
335 SUPER FLEX	335 RAPID	335 RAPID FL	325 MAXI	325 HIFLEX	325 FLEX	325 RAPID
C2 TE S1	C2F T S1	C2F S1	C2 TE	C2 TE	C2 TE	C2F
15	15	20	15	10	10	15
90	90	90	30	30	NÃO	30
120	120	120	60	60	60	60
120	120	120	30	30	NÃO	30
120	120	120	90	90	60	90
90*	90*	90*	30*	30*	NÃO	30*
120	120	120	120	120	90	120
360	360	360	120	90	60	90
120	120	120	120**	90**	60**	90**
360	360	360	120	120	90	120
120	120	120	90	90	60	90
120	120	120	90	60	30	60
120	120	120	90*	90*	60*	90*

Comprimento do lado maior (cm)

≤ 30	≤ 90	
≤ 60	≤ 120	≤ 360

Utilização de primários

- * Pré-tratar as superfícies com PRIMER SUPERIOR.
- ** Referente apenas a sistemas hidráulicos sob betonilhas.
- ^ Não utilizar em betonilhas fluidas à base de gesso ou anidrite sem as ter tratado previamente com o primário específico PRIMER PLUS ou PRIMER SUPERIOR.

335 MAXI S

Adesivo cimentício deformável de alta qualidade



335 MAXI S é um adesivo cimentício deformável de alta qualidade para espessuras até 20 mm.

Altamente flexível, baixo nível de poeiras e multiusos. Foi concebido para a aplicação rápida de pedra, ladrilhos em cerâmica, grés porcelânico e mosaico de vidro e pode ser utilizado como adesivo tixotrópico ou automolhante e é ideal para lajes em grés de grande formato e aplicações verticais.

ESPESSURAS ATÉ 20 mm

- A baixa emissão de poeirase as baixas emissões de COV ajudam a melhorar a qualidade do ar interior
- O escorrimento vertical nulo torna-o ideal para o uso na parede
- Utilizável em consistência tixotrópica ou autobanhante

254 PLATINUM

A mais recente evolução dos adesivos cimentícios monocomponente reforçada com polímeros para a aplicação de ladrilhos e pedras



MICROBAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

254 PLATINUM é a mais recente evolução de adesivos cimentícios adicionados com polímeros de qualidade superior para a aplicação interna e externa de todos os tipos de cerâmica, mosaicos, pedras naturais, mármore e aglomerados não sensíveis à humidade. É monocomponente e, misturado com água, forma uma cola com tempo aberto prolongado, deformável e tixotrópica.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Tempo aberto prolongado
- Excelente para aplicações no exterior e em piscinas
- Ideal para colar porcelanatos e ladrilhos em vidro
- Elevada aderência e resistência ao esforço de corte
- Fórmula cremosa lisa - excelente trabalhabilidade e fácil de usar
- Baixas emissões de COV
- Disponível em cinzento ou branco
- Aprovado como um substituto válido para o sistema bicomponente 4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S1
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 20 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 2,0 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 2,6 N/mm²
- Aderência após ciclos de congelamento-descongelamento: ~ 2,0 N/mm²
- Deformação transversal: ~ 3 mm


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior
- Laminados plásticos e vinílicos (apenas interior)

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S1

CONSUMO

4 kg/m² - espátula 10 x 10 mm
7 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO

12 meses




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0254-E-0020-21-M	254 PLATINUM	Cinzento	20 kg/saco	48 sacos
24-0254-E-0020-22-M	254 PLATINUM	Branco	20 kg/saco	48 sacos

4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

Sistema adesivo cimentício de alta qualidade, bicomponente, flexível, reforçado com látex, utilizável em espessuras de 3 mm a 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER foi concebido para fazer adesivos modificados com látex para a aplicação de camadas finas e médias, de alta resistência.

Este sistema pode ser utilizado para instalar todos os tipos de ladrilhos em cerâmica, pedra natural e aglomerados e melhora o desempenho em comparação com os materiais tradicionais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Resistente ao gelo e às intempéries para uso no interior e no exterior, em todos os tipos de clima
- Elevada aderência e resistência mecânica
- Flexível e resistente a impactos- classificado para condições de tráfego muito pesadas
- Desempenho comprovado - utilizado em todos os tipos de aplicações há mais de 65 anos
- Seguro, económico e fácil de usar, e baixas emissões de COV
- Pode ser utilizado como demão de calda de injeção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S1
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Aderência inicial: ~ 3,8 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 4,2 N/mm²
- Aderência após ciclos de congelamento-descongelamento: ~ 3,2 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO


- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento

CERTIFICAÇÕES



ASTM

FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S1

CONSUMO

5-6 kg/m² - espátula 10 x10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO

211 POWDER: 12 meses
4237 LATEX ADDITIVE: 24 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-04237-E0065	4237 LATEX ADDITIVE	Branco	6,25 kg/balde	48 baldes
24-04237-E020-M	4237 LATEX ADDITIVE	Branco	20 kg/balde	36 rolos
24-0211-E-0025-21-M	211 POWDER	Cinzento	25 kg/saco	48 baldes
24-0211-E-0025-22-M	211 POWDER	Branco	25 kg/saco	48 baldes

345 SUPER FLEX

Adesivo deformável e super flexível de altíssima qualidade para espessuras até 20 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

345 SUPER FLEX é um adesivo multiusos, reforçado com polímeros para conferir uma elevada deformabilidade.

Particularmente adequado para a aplicação de lajes de grés de grande formato e aplicações no exterior, paredes e pavimentos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente desempenho e força
- Tempo de aplicação prolongado
- Baixas emissões de COV
- À prova de poeira
- Ideal para aplicações verticais e para grandes formatos
- Para espessuras até 20 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S2
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Espessura máx.: ~ 20 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 2,1 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 3,1 N/mm²
- Teste de aderência Tempo aperto: ~ 2,5 N/mm²
- Deformação transversal: ~ 5,6 mm

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior
- Laminados plásticos e vinílicos (apenas interior)
- Tixotrópico



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S2

CONSUMO

1,5 kg/m² - espátula 4 mm
3 kg/m² - espátula 8 mm
3,5-4 kg/m² - espátula 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0345-E-0020-21-M	345 SUPER FLEX	Cinzentos	20 kg/saco	48 sacos
24-0345-E-0020-22-M	345 SUPER FLEX	Branco	20 kg/saco	48 sacos

345 RAPID S

Adesivo rápido, deformável e super flexível de altíssima qualidade para espessuras até 30 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

345 RAPID S é um adesivo multiusos de fixação rápida para instalações de camada fina e média. É ideal para instalações de grés porcelânico técnico de grande formato.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente desempenho
- À prova de poeira
- Escorrimento vertical nulo - Ideal para aplicações verticais e para grandes formatos
- Endurecimento rápido - 3 - 4 horas para a execução da estucagem
- Excelente trabalhabilidade - fácil de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2F TE S2
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Espessura máx.: ~ 30 mm
- Transitabilidade: ~ 4 horas
- Aderência inicial: ~ 2,6 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 3,3 N/mm²
- Teste de aderência Tempo aberto: ~ 2,3 N/mm²
- Deformação transversal: ~ 6,3 mm

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior
- Laminados plásticos e vinílicos (apenas interior)
- Tixotrópico

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2F TE S2

CONSUMO

~ 3,5 kg/m² - espátula 8 mm
4-8 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO


6 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0345-E-0020-21-1-M	345 RAPID S	Cinza	20 kg/saco	48 sacos
24-0345-E-0020-22-1-M	345 RAPID S	Branco	20 kg/saco	48 sacos

335 MAXI S

Adesivo cimentício deformável de alta qualidade para espessuras até 20 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

335 MAXI S é um adesivo multiusos altamente flexível, com baixo teor de pó, concebido para uma rápida instalação de pedras e ladrilhos de cerâmica, porcelana e vidro; 335 MAXI S é ideal para ladrilhos de grande formato e ideal para aplicações verticais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Pouco pó e baixas emissões de COV - melhoria da qualidade do ar interior
- Excelente trabalhabilidade - multiconsistência
- Escorrimento vertical nulo
- Ideal para ladrilhos de grandes dimensões
- Tempo aberto prolongado
- Disponível em ultra branco e cinzento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S1
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Espessura máx.: ~ 20 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 1,6 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S1

CONSUMO

4 kg/m² - espátula 10 x 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0335-E-0025-21-1-M	335 MAXI S	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-0335-E-0025-22-1-M	335 MAXI S	Ultra branco	25 kg/saco	48 sacos

335 MAXI LW

Adesivo cimentício aligeirado de alta qualidade para espessuras até 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

335 MAXI LW é um adesivo leve com baixo teor de pó, reforçado com polímero, com excelente desempenho e rendimento elevado. Pode ser utilizado para a aplicação de ladrilhos em grés porcelânico, ladrilhos em cerâmica e pedras não sensíveis à humidade. 335 MAXI LW foi formulado para uma instalação rápida e fiável de ladrilhos e pedras em muitas aplicações.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para aplicações em ambientes húmidos ou submersos
- Escorrimento vertical nulo
- Tixotrópico, altamente flexível
- À prova de poeira e baixas emissões de COV
- Excelente trabalhabilidade - dupla consistência
- Disponível na versão ultra branca e cinzenta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S1
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Massa volúmica aparente: ~ 800 kg/m³
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S1

CONSUMO

2 kg/m² - espátula 8 mm
3-4 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0335-E-0025-21-2-M	335 MAXI LW	Cinzento	15 kg/saco	48 sacos
24-0335-E-0025-22-2-M	335 MAXI LW	Ultra branco	15 kg/saco	48 sacos

335 SUPER FLEX

Adesivo cimentício flexível e deformável de alta qualidade para espessuras até 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

335 SUPER FLEX é uma cola fibrorreforçada com alta flexibilidade. Foi formulado para uma instalação rápida e fiável de ladrilhos, ideal para aplicações verticais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado em ambientes húmidos ou submersos
- Fibrorreforçada com alta flexibilidade
- Escorrimento vertical nulo - adequado para paredes
- Baixas emissões de COV
- Ideal para grandes formatos
- Adequado para betonilhas de aquecimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE S1
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 2,8 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 2,9 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE S1

CONSUMO

3,5-6 kg/m² - espátula 6 x 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0335-E-0025-21-M	335 SUPER FLEX	Cinzentos	25 kg/saco	48 sacos
24-0335-E-0025-22-M	335 SUPER FLEX	Branco	25 kg/saco	48 sacos

335 RAPID

Adesivo cimentício rápido de alta qualidade para espessuras até 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

335 RAPID é um adesivo flexível modificado com polímero para instalações de camada fina e média.

Graças à sua rápida hidratação, é fácil de usar, ideal para projetos com restrições de tempo e ótimo para pedras sensíveis à humidade.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixas emissões de COV
- Flexível
- Excelente trabalhabilidade - fácil de usar
- Pronto para a estucagem em 3 horas
- Adequado para pedras naturais
- Cor ultra branca - ideal para mármore translúcidos ou sujeitos a manchas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 FT S1
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Aderência inicial: ~ 1,8 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 FT S1

CONSUMO

3-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
5-7 kg/m² - espátula 10 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


6 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0335-E-0020-22-4-M	335 RAPID	Ultra branco	20 kg/saco	48 sacos
24-0335-E-0205-22-4-M	335 RAPID MINI KIT	Ultra branco	2 x 5 kg/balde	52 baldes

335 RAPID FL

Adesivo cimentício rápido, deformável e flexível de alta qualidade para espessuras até 20 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

335 RAPID FL é um adesivo modificado com polímeros, flexível e de fixação rápida, para instalações de camada fina e média. É fácil de usar, autobanhante, e particularmente adequado para a instalação de ladrilhos de grande formato ou áreas sujeitas a tráfego intenso.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- À prova de poeira
- Flexível e de alta resistência
- Consistência fluida - não necessita de revestimento duplo
- Concebido para formatos muito grandes
- Adequado para ambientes sujeitos a fortes solicitações
- Pronto para a estucagem em 4 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2F S1
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 20 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Transitabilidade: ~ 6 horas
- Aderência inicial: ~ 2,9 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 2,9 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira para exterior

MARCAÇÃO CE


CE EN 12004
C2F S1

CONSUMO

3-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
5-7 kg/m² - espátula 10 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


6 meses

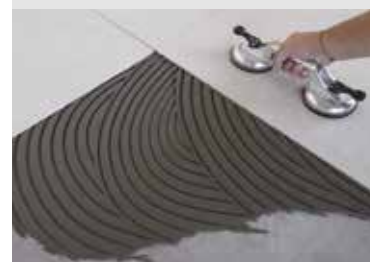

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0335-E-0020-21-4-M	335 RAPID FL	Cinzentos	20 kg/saco	48 sacos

325 MAXI

Adesivo cimentício flexível de camada média para espessuras até 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

325 MAXI é um adesivo à base de cimento modificado com polímeros, concebido para uma instalação rápida e fácil de cerâmica, porcelana, ladrilhos de vidro e pedras não sensíveis à humidade.

A sua fórmula única tem uma elevada resistência ao escorrimento, permitindo a aplicação em superfícies verticais de cima para baixo.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Elevada resistência ao escorrimento - ideal para paredes e ladrilhos de grande formato
- Excelente trabalhabilidade - fácil de usar com consistência lisa e cremosa
- Baixas emissões de COV
- Tixotrópico
- Tempo aberto prolongado
- Ideal para mosaico de vidro e pedras não sensíveis à humidade
- Disponível em cinza e ultra branco - a versão branca não contém areia, é ideal para mosaico de vidro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 3 horas
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 2,1 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 1,9 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE

CONSUMO

4-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0325-E-0025-21-2-M	325 MAXI	Cinzentos	25 kg/saco	48 sacos
24-0325-E-0025-23-2-M	325 MAXI	Ultra branco	25 kg/saco	48 sacos

325 HIFLEX

Adesivo cimentício altamente flexível para espessuras até 10 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

325 HIFLEX é um adesivo à base de cimento modificado com polímeros, para uma instalação rápida e fácil de cerâmica, grés porcelânico, ladrilhos de vidro e pedras não sensíveis à humidade. A sua fórmula única foi concebida para a aplicação rápida de ladrilhos com elevada resistência ao escorrimento. 325 HIFLEX em branco é livre de areia de sílica e tem uma consistência lisa e fácil de talochar, ideal para a instalação de mosaicos em vidro.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Escorrimento vertical nulo
- Excelente trabalhabilidade - fácil de usar
- Baixas emissões de COV
- Tempo aberto prolongado
- Ideal para ladrilhos de cerâmica, grés porcelânico, vidro, mosaicos e pedras não sensíveis à humidade
- Disponível em branco e cinzento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 10 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 3 horas
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 2,1 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 1,9 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE

CONSUMO

4-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0325-E-0025-21-M	325 HIFLEX	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-0325-E-0025-22-1-M	325 HIFLEX	Ultra branco	25 kg/saco	48 sacos

325 FLEX

Adesivo cimentício flexível para espessuras até 10 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

325 FLEX é um adesivo cimentício flexível concebido para uma instalação rápida e fácil de cerâmica, porcelana e pedras não sensíveis à humidade.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Escorrimento vertical nulo
- Excelente trabalhabilidade - fácil de usar
- Baixas emissões de COV
- Tempo aberto prolongado
- Ideal para ladrilhos de cerâmica, grés porcelânico e pedras não sensíveis à humidade
- Disponível em branco e cinzento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 10 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 3 horas
- Transitabilidade: ~ 12 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE

CONSUMO

4-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
7-8 kg/m² - espátula 15 x 20 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0325-E-0025-21-3-M	325 FLEX	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-0325-E-0025-22-3-M	325 FLEX	Branco	25 kg/saco	48 sacos

325 RAPID

Adesivo rápido para espessuras até 15 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

325 RAPID é um adesivo de fixação rápida para instalações de camada fina e média. É ideal para projetos com limitações de tempo - possibilidade de estucar em 2 a 3 horas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixas emissões de COV
- Altamente flexível
- Transitável após 2-3 horas
- Ideal para grés porcelânico e pedras sensíveis à humidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 F
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: 3 horas
- Aderência inicial: ~ 1,8 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 1,8 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 F

CONSUMO

3-6 kg/m² - espátula 8 x 10 mm
5-7 kg/m² - espátula 10 x 15 mm

CONSERVAÇÃO


6 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0325-E-0020-21-1-M	325 RAPID	Cinzentos	20 kg/saco	48 sacos

73 CRETE ADMIX + 211 POWDER

Sistema adesivo cimentício bicomponente flexível reforçado com látex



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

73 CRETE ADMIX + 211 POWDER é um sistema adesivo cimentício reforçado com látex de alto desempenho especificamente formulado para a instalação de ladrilhos de cerâmica, pedra natural e mosaicos de todos os tipos. As argamassas para a aplicação de ladrilhos feitas com 73 CRETE ADMIX são mais flexíveis e resistentes do que os adesivos cimentícios tradicionais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Versátil - para interiores e exteriores, paredes, pavimentos e tetos
- Excelente para uso em piscinas, fontes e parques aquáticos
- Ideal para vidro e grés porcelânico
- Sem necessidade de água - 73 CRETE ADMIX usado em vez de água
- Seguro e fácil de aplicar
- Baixas emissões de COV
- Elevada flexibilidade
- Alta resistência aos choques térmicos e às intempéries
- O sistema 73 CRETE ADMIX + 211 POWDER possui a certificação IMO-MED e está em conformidade com a norma EN12004 C2 TE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C2 TE
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 3,7 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 3,7 N/mm²
- Aderência após ciclos de congelamento-descongelamento: ~ 3,4 N/mm²


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C2 TE

CONSUMO

5-6 kg/m² - espátula 10 x10 mm
5-6 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO

211 POWDER: 12 meses
73 CRETE ADMIX: 24 meses




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0073-E-0020-M	73 CRETE ADMIX	Branco	20 kg/balde	36 baldes
24-0211-E-0025-21-M	211 POWDER	Cinzentos	25 kg/saco	48 sacos
24-0211-E-0025-22-M	211 POWDER	Branco	25 kg/saco	48 sacos

315 PLUS

Adesivo cimentício com tempo aberto prolongado



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

315 PLUS é um adesivo cimentício para instalações de camada fina com excelente trabalhabilidade e tempo aberto prolongado.

LIMITAÇÕES: Se for utilizado em piscinas, câmaras frigoríficas, estruturas pré-fabricadas, pavimentos aquecidos, pavimentos submetidos a cargas pesadas, fortificar com látex para melhorar o desempenho.

Contacte o Serviço Técnico para mais informações.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Para interiores e exteriores
- Escorrimento vertical nulo
- Ótima trabalhabilidade e fácil de usar
- Misturar com látex para melhorar o desempenho; contactar a assistência técnica para mais informações
- Disponível em branco e cinzento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: C1 TE
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessura máx.: ~ 10 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 3 horas
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Aderência inicial: ~ 0,8 N/mm²
- Aderência após envelhecimento térmico: ~ 0,8 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
C1 TE

CONSUMO

4 kg/m² - espátula 10 x 10 mm
7 kg/m² - espátula 15 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0315-E-0025-21-M	315 PLUS	Cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-0315-E-0025-22-M	315 PLUS	Branco	25 kg/saco	48 sacos

4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER




Inventado em 1956,

4237 LATEX ADDITIVE, o primeiro aditivo para argamassa e adesivos de camada fina, uma verdadeira INOVAÇÃO que transformou o mercado de produtos para a aplicação de ladrilhos e pedras.

O adesivo bicomponente que fez a história da LATICRETE®, diferente de qualquer sistema disponível no mercado

LATALASTIK

Adesivo epóxi-poliuretano flexível



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATALASTIK é um adesivo epóxi-poliuretano bicomponente, flexível para colocar de forma rápida e segura todos os materiais sujeitos a deformação por absorção de água. A sua particular composição sem água evita o risco de manchas irreversíveis em mármore particularmente sensíveis e deformações dos ladrilhos em mármore recomposto. Pode ser colocado sobre substratos porosos, não absorventes e lisos (como substratos cimentícios, madeira, metal, cerâmica, pedra) garantindo uma longa vida útil a pavimentos e revestimentos, mesmo que sujeitos a deformações que os adesivos cimentícios tradicionais não conseguem compensar.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adesivo epóxi-poliuretano de elevada elasticidade - adesivo flexível ultra forte
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis e sem solventes
- Adequado para a colagem numa grande variedade de substratos
- Aplicação sobre substratos de gesso e anidrite sem a aplicação prévia de primário
- Para a totalidade de pedras naturais, mármore modular e ladrilhos em mármore recompostos com resinas de poliéster - não causa a deformação de materiais sensíveis à água


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: R2 T
- Espessura máx.: ~ 15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 50 min
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Resistência ao corte: ~ 3,8 N/mm²
- Resistência ao corte após envelhecimento térmico: ~ 3,4 N/mm²
- Resistência ao corte após imersão em água: ~ 2,9 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira, painéis alveolares "Honeycomb"
- Pavimentos resilientes, pavimentos vinílicos, resíduos de adesivos vinílicos
- Metal

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
R2 T

CONSUMO

2,4-2,6 kg/m² para mosaico e pequenos formatos

3,1-3,3 kg/m² para formatos médios

5-6 kg/m² para grandes formatos, lajes de mármore e pedra (revestimento duplo)

CONTEÚDOS

4,0 kg Parte A + 0,44 kg Parte B

CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-1418-0005-A

NOME DO PRODUTO

LATALASTIK (Parte A + Parte B)

COR

Branco

EMBALAGEM

4,44 kg/balde (A 4,00 kg + B 0,44 kg)

PALETE/UNID.

120 baldes

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

Adesivo epóxi com elevada resistência química



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATAPOXY® 300 ADHESIVE é um adesivo epóxi de alto desempenho e alta resistência que adere a muitas superfícies, desde que sejam estáveis e limpas. O adesivo espalha-se facilmente e limpa-se com água enquanto está fresco. LATAPOXY® 300 ADHESIVE é um kit tricomponente composto por resina epóxi, endurecedor e enchimento de sílica resistente aos agentes químicos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para ambientes secos e húmidos
- Baixas emissões de COV
- Limpa-se com água – sem necessidade de solventes para a limpeza de ferramentas ou trabalhos acabados
- Ideal para mármore, granito, aglomerados e outras pedras naturais sensíveis à humidade
- Adequado para áreas de processamento de alimentos, cozinhas comerciais e restaurantes
- Não mancha o mármore de cor clara
- Adere ao metal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: R2
- Espessura máx.: ~ 9 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Resistência ao corte ANSI: ~ 5 MPa


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira
- Pavimentos resilientes, pavimentos vinílicos, resíduos de adesivos vinílicos
- Metal

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
R2

CONSUMO

2,8-3,3 kg/m² - espátula 6 x 6 mm

CONTEÚDOS

1 Kit, inclui:
- 1 Parte A (0,4 kg)
- 1 Parte B (0,8 kg)
- 1 Parte C pó (3,8 kg)

CONSERVAÇÃO

24 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0300-0001-2-LE	LATAPOXY® 300 ADHESIVE	Branco	5 kg/kit	48 kit

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE

Adesivo epóxi de alta resistência para o método "spot bonding" de ladrilhos e pedras em superfícies verticais



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE é um adesivo epóxi bicomponente em pasta formulado para a instalação "spot bonding" de lajes de pedra e cerâmica em superfícies verticais. LATAPOXY® 310 mantém a sua extraordinária tixotropia mesmo a temperaturas próximas de +35°C (95°F).

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Aprovado para instalações ao ar livre de acordo com as normas de construção ICC e IBC
- Não mancha o revestimento - ideal para mármore branco e claro e outras pedras naturais sensíveis à humidade
- Resiste a impactos e vibrações
- O poder adesivo não se deteriora com o tempo
- Seguro - não contém solventes
- Baixas emissões de COV
- Tixotropia excepcional, não escorre quando aplicado em espessuras até 25 mm
- Adere ao metal
- Disponível na versão rápida (LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: R2 T
- Espessura máx.: ~ 25 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Resistência ao corte ANSI: ~ 6,3 MPa

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira
- Metal

MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
R2 T

COBERTURA PARA EMB. 10 L

27-30 m² (espessura do adesivo 3 mm)
14-16 m² (espessura do adesivo 6 mm)
7-7,5 m² (espessura do adesivo 12 mm)
método "spot bonding"

CONTEÚDOS

5 l Parte A + 5 l Parte B

CONSERVAÇÃO


24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-S-310AB-NC-10	LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE	Bege	Kit (A-5 l + B-5 l)	48 kit

15 PREMIUM ADHESIVE

Adesivo em pasta pronto a usar, não inflamável, à base de resinas acrílicas, para a aplicação de revestimentos interiores



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

15 PREMIUM ADHESIVE é um adesivo branco em pasta pronto a usar, à base de resinas acrílicas concebido para a aplicação no interior de revestimentos para paredes em cerâmica, pedra natural (desde que estável à água) e mosaico de vidro.

Pré-misturado, cremoso e com excelente trabalhabilidade, este adesivo é adequado para substratos como betão, rebocos ou painéis à base de cimento, gesso ou gesso cartonado e painéis à base de conglomerados de madeira.

15 PREMIUM ADHESIVE pode ser utilizado com ladrilhos até 45 cm (comprimento do lado maior).

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Pré-misturado e pronto a usar - sem necessidade de ferramentas profissionais
- Seguro e fácil de usar - não inflamável
- Excelentes características de elasticidade e adesividade
- Escorrimento vertical nulo
- Indicado para uma grande variedade de substratos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 12004: D2 TE
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Resistência ao corte: ~ 1,6 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Parede
- Betão, rebocos
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento



MARCAÇÃO CE

CE EN 12004
D2 TE

CONSUMO

3 kg/m² - espátula 6 x 6 mm

CONSERVAÇÃO


12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-L1476	15 PREMIUM ADHESIVE	Branco	3 kg/balde	144 baldes
24-L1478	15 PREMIUM ADHESIVE	Branco	15 kg/balde	44 baldes
24-L1479	15 PREMIUM ADHESIVE	Branco	25 kg/balde	33 baldes

HOME

The image shows a modern, minimalist interior. The word "HOME" is prominently displayed in large, white, three-dimensional block letters against a light gray, textured wall. Each letter is a functional piece of furniture: the 'H' holds a stack of books; the 'O' contains a small bicycle; the 'M' also holds books; and the 'E' features a small potted plant and more books. Below the letters, a white shelf runs across the frame. On the left, a portion of a white, curved sofa is visible. The floor is made of large, light gray tiles.

**BETUMES
E VEDANTES
ELÁSTICOS**



Os produtos LATICRETE® dedicados à estucagem e vedação de juntas foram concebidos para desafiar o tempo, o desgaste e as intempéries, elementos que sempre desafiaram instaladores, designers e construtores.

Concebidos para materiais como ladrilhos de cerâmica, pedra natural e mosaico de vidro, estuques e vedantes

A LATICRETE oferece as características necessárias para um trabalho impecável: resistência a manchas, proteção antimicrobiana e facilidade de limpeza.

Para aplicações exteriores, interiores e submersas, os vedantes elásticos foram concebidos com o máximo desempenho e a proteção necessária para prevenir o aparecimento de manchas, bolores ou fungos indesejados. LATICRETE é uma marca sinónimo de fiabilidade e profissionalismo.



PERMACOLOR® SELECT

Betume cimentício rápido de alto desempenho



PERMACOLOR® SELECT é o único betume cimentício de alto desempenho que oferece a tecnologia patenteada exclusiva de pigmentos hidrossolúveis concebido para todos os tipos de instalação: interiores e exteriores, residencial e comercial, piscinas

- de fixação rápida e longa trabalhabilidade, utilizável em pavimentos e revestimentos
- altíssimo desempenho para garantir uma durabilidade da cor excepcional
- adequado para todos os tipos de revestimentos: grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos, pedras naturais e mosaicos

**NÃO ESCORRE,
NÃO DESCOLORA,
NÃO CADUCA.**

Está disponível em duas versões:

- **PERMACOLOR® SELECT:** adequado para juntas de 1,5 a 12 mm de largura
- **PERMACOLOR® SELECT FINE:** adequado para juntas de 1 a 6 mm de largura

PERMACOLOR® SELECT

Betume cimentício rápido de alto desempenho para juntas de 1,5 mm a 12 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PERMACOLOR® SELECT é um betume cimentício rápido de alto desempenho que primeiro permite a coloração com COLOR KIT - pigmentos hidrossolúveis, a adicionar à base neutra. Fácil de misturar, usar e limpar, PERMACOLOR SELECT é adequado para juntas de pavimentos e revestimentos e em piscinas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para piscinas, fontes e outras aplicações de imersão contínua
- Baixas emissões de COV - seguro e fácil de aplicar
- Não requer nenhum tratamento adicional - contém Stonetech® Sealer Technology
- Contém proteção antimicrobiana Microban® - resistente ao bolor
- Reforçado com fibras - anti-fissuração e anti-retração
- Endurecimento rápido - transitável após apenas 3 horas
- Base única branca. A cor é obtida misturando com água o COLOR KIT disponível em 52 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Resistência à compressão: ~ 30,0 N/mm²
- Absorção de água após 30 min.: ~ 0,2 g
- Absorção de água após 240 min.: ~ 1,0 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CONFORMIDADE

EN 13888
CG2 - WA

CONSUMO

Consultar a página 75

CONSERVAÇÃO



24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-03100-E4055-M	PERMACOLOR® SELECT	Neutro/Base	5,5 kg saco x 4/caixa	27 caixas
24-26XX-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	Ver a tabela da Pág. 85	COLOR KIT de 100 g	-
-	PERMACOLOR® SELECT BASE + COLOR KIT	-	5,6 kg (saco + COLOR KIT)	-

PERMACOLOR® SELECT FINE

Betume cimentício fino rápido de alto desempenho para juntas de 1 mm a 6 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PERMACOLOR® SELECT FINE é um betume cimentício fino rápido de alto desempenho concebido para superfícies extremamente delicadas. Tecnologia com pigmentos contidos em saquetas hidrossolúveis COLOR KIT, a adicionar à base neutra. Fácil de misturar, usar e limpar, PERMACOLOR SELECT FINE é um estuque adequado para juntas de pavimentos e revestimentos e em piscinas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para piscinas, fontes e outras aplicações de imersão contínua
- Baixas emissões de COV - seguro e fácil de aplicar
- Ideal para superfícies extremamente delicadas, como mármore pré-acabado
- Não requer nenhum tratamento adicional - contém Stonetech® Sealer Technology
- Contém proteção antimicrobiana Microban® - resistente ao bolor
- Anti-retração e anti-fissuração
- Endurecimento rápido - transitável após apenas 3 horas
- Base única branca. A cor é obtida misturando com água o COLOR KIT disponível em 52 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 55 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Resistência à compressão: ~ 25 N/mm²
- Absorção de água após 30 min.: ~ 0,3 g
- Absorção de água após 240 min.: ~ 0,5 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CONFORMIDADE

EN 13888

CG2 - WA

CONSUMO

Consultar a página 75

CONSERVAÇÃO



24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-03200-E6036-M	PERMACOLOR® SELECT FINE	Neutro/Base	3,6 kg saco x6/caixa	27 caixas
24-26XX-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	Ver a tabela da Pág. 85	Saqueta de 100 g	-
-	PERMACOLOR® SELECT FINE BASE + COLOR KIT	-	3,7 kg (saco + COLOR KIT)	-

CONSUMO INDICATIVO DE PERMACOLOR® SELECT em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,69	1,38	2,07	3,45
10x10	9	0,31	0,62	0,93	1,55
15x15	9	0,21	0,42	0,63	1,05
20x20	9	0,15	0,30	0,45	0,75
20x20	14	0,24	0,48	0,72	1,20
30x30	10	0,11	0,22	0,33	0,55
30x60	10	0,09	0,18	0,27	0,45
45x45	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x90	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,14	0,28	0,42	0,70
15x150	10	0,13	0,26	0,39	0,65
20x150	10	0,10	0,20	0,30	0,50
15x170	10	0,12	0,24	0,36	0,60
20x170	10	0,10	0,20	0,30	0,50
60x60	20	0,11	0,22	0,33	0,55
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

CONSUMO INDICATIVO DE PERMACOLOR® SELECT FINE em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,62	1,24	1,85	3,09
10x10	9	0,28	0,56	0,84	1,40
15x15	9	0,19	0,38	0,57	0,95
20x20	9	0,14	0,28	0,42	0,70
20x20	14	0,22	0,44	0,66	1,10
30x30	10	0,10	0,20	0,30	0,50
30x60	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x45	10	0,07	0,14	0,21	0,35
45x90	10	0,05	0,10	0,15	0,25
60x60	10	0,05	0,10	0,15	0,25
60x120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,12	0,24	0,36	0,60
15x150	10	0,11	0,22	0,33	0,55
20x150	10	0,09	0,18	0,27	0,45
15x170	10	0,11	0,22	0,33	0,55
20x170	10	0,09	0,18	0,27	0,45
60x60	20	0,10	0,20	0,30	0,50
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

PERMACOLOR® **SELECT**



FÁCIL DE MISTURAR, COLOR KITS DISPONÍVEIS EM 52 CORES BRILHANTES

Sistema exclusivo **COLOR KIT** que permite a coloração com pigmentos contidos em saquetas hidrossolúveis a misturar com a única base neutra branca.

1

2

3

4

5

6

7

**Escolha o seu
COLOR KIT**

**Escolha o
COLOR KIT**

**Misture com a base neutra
PERMACOLOR® SELECT**

**E finalmente:
PROCEDA À
ESTUCAGEM**



PERMACOLOR®

Betume cimentício rápido de alto desempenho para juntas até 10 mm.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

PERMACOLOR® é um betume cimentício muito fino de fixação rápida e de alto desempenho para juntas até 10 mm. Fácil de misturar, usar e limpar, PERMACOLOR é adequado para juntas de pavimentos e revestimentos e em piscinas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para piscinas, fontes e outras aplicações de imersão contínua -
- Baixas emissões de COV - seguro e fácil de aplicar
- Não requer nenhum tratamento adicional - contém Stonetech® Sealer Technology
- Contém proteção antimicrobiana Microban® - resistente ao bolor
- Reforçado com fibras - anti-fissuração e anti-retração
- Endurecimento rápido - transitável após apenas 3 horas
- Tecnologia exclusiva Water Dispersion Technology para durabilidade e estética das cores
- Disponível em 30 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Resistência à compressão: ~ 25,0 N/mm²
- Absorção de água após 30 min.: ~ 0,3 g
- Absorção de água após 240 min.: ~ 0,5 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO



- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CONFORMIDADE**EN 13888**

CG2 - WA

CONSERVAÇÃO

24 meses

**CERTIFICAÇÕES****FERRAMENTAS**

saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-27XX-E4025-M	PERMACOLOR®	Ver a tabela da pág. 85	2,5 kg x 4/caixa	36 caixas

CONSUMO INDICATIVO DE PERMACOLOR® em kg/m² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,62	1,24	1,85	3,09
10x10	9	0,31	0,62	0,93	1,55
15x15	9	0,28	0,56	0,84	1,40
20x20	9	0,15	0,30	0,45	0,75
20x20	14	0,19	0,38	0,57	0,95
30x30	10	0,11	0,22	0,33	0,55
30x60	10	0,14	0,28	0,42	0,70
45x45	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x90	10	0,22	0,44	0,66	1,10
60x60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x120	10	0,10	0,20	0,30	0,50
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,08	0,16	0,24	0,40
15x150	10	0,13	0,26	0,39	0,65
20x150	10	0,07	0,14	0,21	0,35
15x170	10	0,12	0,24	0,36	0,60
20x170	10	0,05	0,10	0,15	0,25
60x60	20	0,11	0,22	0,33	0,55
100x100	6	0,05	0,10	0,15	0,25
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

COLORBASE FS

Betume cimentício fino para juntas de 1 a 8 mm.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLORBASE FS é um betume cimentício com granulometria fina, adequado para a realização de juntas com mosaico de vidro, ladrilhos em cerâmica, pedra e mármore. É adequado para aplicações no interior e no exterior, em pavimentos e revestimentos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de usar e excelente trabalhabilidade
- Baixas emissões de COV (EC1 Plus)
- Muito baixa absorção de água e alta resistência à abrasão
- Resistente ao bolor
- Disponível em 30 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,15 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Resistência à compressão: ~ 30,0 N/mm²
- Absorção de água após 30 min.: ~ 0,5 g
- Absorção de água após 240 min.: ~ 1,0 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial



CONFORMIDADE

EN 13888

CG2 - WA

CONSERVAÇÃO

24 meses saco de 5 kg (alumínio)



12 meses saco de 20 kg (papel)



CERTIFICAÇÕES




FERRAMENTAS



saber mais


CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-30XX-E0405-M	COLORBASE FS	Ver a tabela da pág. 85	5 kg	5 kg/sacco x4 /caixa
24-3144-E0020-M	COLORBASE FS	44 Bright White	20 kg	63 sacos
24-3189-E0020-M	COLORBASE FS	89 Smoke Grey	20 kg	63 sacos
24-3142-E0020-M	COLORBASE FS	42 Platinum	20 kg	63 sacos
24-3124-E0020-M	COLORBASE FS	24 Natural Grey	20 kg	63 sacos
24-3145-E0020-M	COLORBASE FS	45 Raven	20 kg	63 sacos

CONSUMO INDICATIVO DE COLORBASE FS em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,66	1,32	1,98	3,30
10x10	9	0,30	0,60	0,90	1,50
15x15	9	0,20	0,40	0,60	1,00
20x20	9	0,15	0,30	0,45	0,75
20x20	14	0,23	0,46	0,69	1,15
30x30	10	0,11	0,22	0,33	0,55
30x60	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x45	10	0,07	0,14	0,21	0,35
45x90	10	0,05	0,10	0,15	0,25
60x60	10	0,05	0,10	0,15	0,25
60x120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,13	0,26	0,39	0,65
15x150	10	0,12	0,24	0,36	0,60
20x150	10	0,09	0,18	0,27	0,45
15x170	10	0,12	0,24	0,36	0,60
20x170	10	0,09	0,18	0,27	0,45
60x60	20	0,11	0,22	0,33	0,55
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

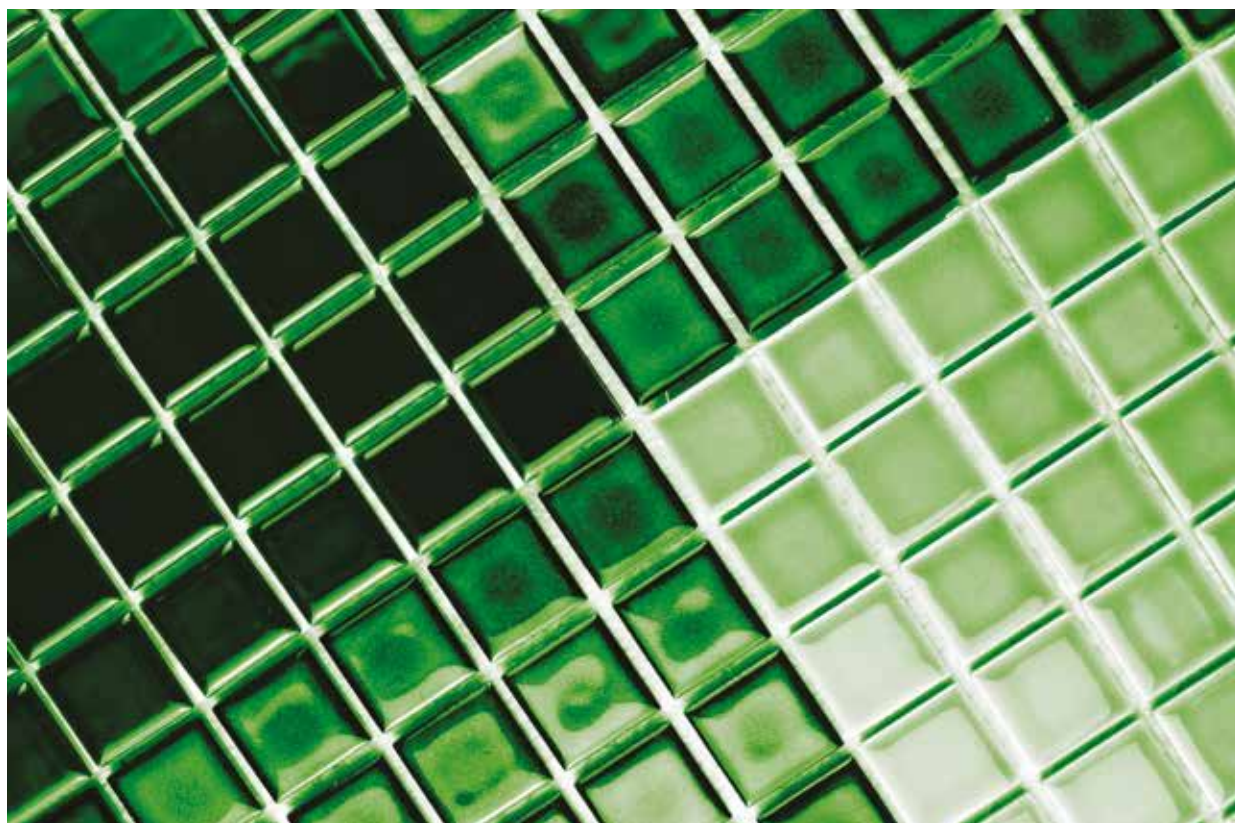

COLORBASE FL

Betume cimentício de grão grosso para juntas de 3 a 30 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLORBASE FL é um betume cimentício adequado para juntas de 3 a 30 mm para ladrilhos de cerâmica, tijolo fino, pedra e mármore. É adequado para aplicações no interior e no exterior, em pavimentos e revestimentos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de usar e excelente trabalhabilidade
- Baixas emissões de COV (EC1 Plus)
- Muito baixa absorção de água e alta resistência à abrasão
- Resistente ao bolor
- Disponível em 8 cores


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 90 min
- Transitabilidade: ~ 6 horas
- Resistência à compressão: ~ 30,0 N/mm²
- Absorção de água após 30 min.: ~ 0,5 g
- Absorção de água após 240 min.: ~ 1,0 g


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



CONFORMIDADE

EN 13888

CG2 - WA

CONSERVAÇÃO

12 meses saco de 25 kg (papel)



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-32XX-E-0025-M	COLORBASE FL	Ver a tabela da pág. 85	25 kg	48 sacos

CONSUMO INDICATIVO DE COLORBASE FL em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,75	1,50	2,25	3,75
10x10	9	0,34	0,68	1,02	1,70
15x15	9	0,22	0,44	0,66	1,10
20x20	9	0,17	0,34	0,51	0,85
20x20	14	0,26	0,52	0,78	1,30
30x30	10	0,12	0,24	0,36	0,60
30x60	10	0,09	0,18	0,27	0,45
45x45	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x90	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x120	10	0,05	0,10	0,15	0,25
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,15	0,30	0,45	0,75
15x150	10	0,14	0,28	0,42	0,70
20x150	10	0,11	0,22	0,33	0,55
15x170	10	0,14	0,28	0,42	0,70
20x170	10	0,10	0,20	0,30	0,50
60x60	20	0,12	0,24	0,36	0,60
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05



LATAPOXY® 210 GROUT

Betume híbrido de cimento-epóxi



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATAPOXY® 210 GROUT é um betume híbrido de cimento-epóxi concebido para a vedação de ladrilhos de cerâmica e pedra na maioria das superfícies sólidas e limpas. LATAPOXY® 210 GROUT é um kit composto por: resina epóxi emulsionada, endurecedor e pré-misturado cimentício.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de usar-lavável em água
- Boa resistência química
- Não tóxico e não inflamável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe CG2 WA de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Resistência à compressão: > 18,3 N/mm²

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Pavimento
- Residencial e comercial



CONFORMIDADE

EN 13888

CG2 - WA

PROPORÇÃO DE MISTURA


Parte A: 3 kg resinas
Parte B: 3 kg resinas
Parte C: 25 kg pó

CONSERVAÇÃO


Parte A e B líquidos: 24 meses
Parte C pó: 12 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-S-210AB-NC-04	LATAPOXY® 210 RESINS (Partes A+B)	Transparente	Kit (1 kg Parte A + 1 kg Parte B)	-
24-00210-E025-21-M	LATAPOXY® 210 GROUT (Parte C)	Cinzentos	25 kg/saco	48 sacos

CORES LINHA DE ESTUQUES E VEDANTES




		SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	SPECTRALOCK® 2000 IG	SPECTRALOCK® TRANSLUCENT	PERMACOLOR® SELECT	PERMACOLOR® SELECT FINE	PERMACOLOR®	COLORBASE FS	COLORBASE FL	LATASIL™	LATASIL™AC
03	SILK	•			•	•					
04	ARCTIC BLUE	•			•	•	•	•			•
05	PASTEL BLUE	•			•	•					
06	LIMEADE	•			•	•					
07	LEMONADE	•			•	•	•	•			•
08	CHERRY RED	•			•	•	•	•			•
13	LICHEN	•			•	•					
14	MOSS	•			•	•					
16	SILTSTONE	•			•	•					
17	MARBLE BEIGE	•			•	•	•	•		•	•
18	SAUTERNE	•			•	•	•	•			•
22	MIDNIGHT BLACK	•			•	•	•	•			•
23	ANTIQUE WHITE	•			•	•	•	•	•		•
24	NATURAL GREY	•	•		•	•	•	•*	•		•
27	HEMP	•			•	•	•	•			•
30	SAND BEIGE	•			•	•	•	•			•
32	TURQUOISE	•			•	•					
33	BOSTON FERN	•			•	•	•	•			•
34	SANDSTONE	•			•	•					
35	MOCHA	•			•	•					
36	COPPER BEACH	•			•	•					
37	CHAMBRAY	•			•	•	•	•			•
38	RIVER ROCK	•			•	•	•	•			•
39	MUSHROOM	•			•	•					
40	LATTE	•			•	•	•	•			•
41	KASHMIR	•			•	•					
42	PLATINUM	•	•		•	•	•	•*			•
43	CHOCOLATE TRUFFLE	•			•	•					
44	BRIGHT WHITE	•			•	•	•	•*		•	•
45	RAVEN	•			•	•	•	•*	•	•	•
46	QUARRY RED	•			•	•					
47	CINNAMON	•			•	•					
50	SEA GLASS	•			•	•					
52	TOASTED ALMOND	•			•	•					
53	TWILIGHT BLUE	•			•	•					
55	TAWNY	•			•	•					
56	DESERT KHAKI	•			•	•	•	•			•
57	HOT COCOA	•			•	•					
58	TERRA COTTA	•			•	•	•	•			•
59	ESPRESSO	•			•	•	•	•			•
60	DUSTY GREY	•			•	•	•	•			•
61	PARCHMENT	•			•	•	•	•		•	•
66	CHESTNUT BROWN	•			•	•	•	•			•
67	AUTUMN GREEN	•			•	•					
78	STERLING SILVER	•			•	•	•	•	•	•	•
81	BUTTER CREAM	•			•	•	•	•	•		•
85	ALMOND	•			•	•	•	•	•		•
88	SILVER SHADOW	•			•	•	•	•			•
89	SMOKE GREY	•			•	•	•	•*	•	•	•
90	LIGHT PEWTER	•			•	•	•	•			•
91	SLATE GREY	•			•	•					
92	SALTILLO	•			•	•	•	•			•
00	TRANSLUCENT			•							•
		52	2	1	52	52	30	30	8	6	31

* Disponível em formato de 20 kg

Catálogo de cores dos estuques e vedantes: As cores presentes nesta tabela são indicativas. A LATICRETE® não garante a exata correspondência das cores reais com esta ou outras tabelas ou amostras, uma vez que a tonalidade e a intensidade da cor realizada no estaleiro é influenciada pelas condições atmosféricas do estaleiro, pelo tipo de mistura, pela técnica de aplicação, pela cor do ladrilho e por muitos outros fatores que podem gerar variações cromáticas. Por isso, é aconselhável efetuar sempre uma aplicação de teste numa pequena área e esperar que o produto seque a fim de estabelecer a adequação cromática. Não será tida em consideração qualquer reclamação de não correspondência de tonalidade com as tabelas de cores.

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

Betume epóxi tricomponente anti-manchas de alto desempenho para juntas de 1,5 mm a 12 mm



MICROBAN®



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT é um betume epóxi de alto desempenho que oferece uma excelente uniformidade e durabilidade da cor, bem como facilidade de utilização.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Ideal para aplicações submersas: piscinas, fontes e repuxos de água
- Alta resistência a manchas
- Fórmula tixotrópica para paredes e pavimentos
- Forte, durável e resistente a fissuras
- Cor uniforme-tricomponente, permite regular a consistência
- Não precisa de manutenção e não desbota
- Ideal para instalações em amplas faixas de temperatura
- Em conformidade com os requisitos ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG e EN 13888 RG
- Disponível em 52 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe RG de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 80 min
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Resistência à compressão: ~ 50,0 N/mm²
- Absorção de água após 240 min.: ~ 0,05 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CONFORMIDADE

EN 13888
RG

CONSUMO

Consultar a página 88

CONTEÚDOS

1 KIT balde de 3,20 kg:
- 1 Parte A (0,35 kg)
- 1 Parte B (0,35 kg)
- 1 Parte C (2,50 kg)
- 1 Esponja

CONSERVAÇÃO


Parte A e B líquidos: 24 meses
Parte C pó: nenhum limite



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-12XX-0032-KIT	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (Full kit)	Ver a tabela da pág. 85	3,2 kg/kit	48 kit

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT

Betume epóxi tricomponente translúcido e anti-manchas



MICROBAN®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Versão translúcida de SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, uma argamassa de vedação epóxi que combina uma longa vida útil e resistência à sujidade com uma extrema facilidade de utilização.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Translúcido - deixa passar a luz
- Ideal para aplicações submersas - para piscinas, fontes e repuxos de água
- Adequado para muitos tipos de ladrilhos
- Forte, durável e resistente a fissuras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe RG de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 80 min
- Transitabilidade: ~ 24 horas
- Resistência à compressão: ~ 55,0 N/mm²
- Absorção de água após 240 min.: ~ 0,05 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial



CONFORMIDADE

EN 13888
RG

CONSUMO

Consultar a página 88

CONTEÚDOS

1 Kit balde de 5,08 kg:
- 1 Parte A (0,32 kg)
- 1 Parte B (0,66 kg)
- 1 Parte G pérolas de vidro (4,10 kg)
- 1 Esponja

CONSERVAÇÃO


Parte A e B líquidos: 24 meses
Parte G pérolas de vidro: nenhum limite



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-S-218P1-NS-02

NOME DO PRODUTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT

COR

Translucent

EMBALAGEM

5,08 kg/kit

PALETE/UNID.

80 kit

CONSUMO INDICATIVO DE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,70	1,40	2,10	3,50
10x10	9	0,32	0,64	0,96	1,60
7,5x15	7	0,25	0,50	0,75	1,25
15x15	9	0,21	0,42	0,63	1,05
12x24	12	0,26	0,52	0,78	1,30
20x20	9	0,16	0,32	0,48	0,80
20x20	14	0,25	0,50	0,75	1,25
30x30	10	0,12	0,24	0,36	0,60
30x60	10	0,09	0,18	0,27	0,45
45x45	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x90	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,14	0,28	0,42	0,70
20x150	10	0,10	0,20	0,30	0,50
20x170	10	0,10	0,20	0,30	0,50
60x60	20	0,12	0,24	0,36	0,60
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

CONSUMO INDICATIVO DE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT TRANSLUCENT em kg/m ² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,79	1,58	2,37	3,95
10x10	9	0,36	0,72	1,08	1,80
7,5x15	7	0,28	0,56	0,84	1,40
15x15	9	0,24	0,48	0,72	1,20
12x24	12	0,30	0,60	0,90	1,50
20x20	9	0,18	0,36	0,54	0,90
20x20	14	0,28	0,56	0,84	1,40
30x30	10	0,13	0,26	0,39	0,65
30x60	10	0,10	0,20	0,30	0,50
45x45	10	0,09	0,18	0,27	0,45
45x90	10	0,07	0,14	0,21	0,35
60x60	10	0,07	0,14	0,21	0,35
60x120	10	0,05	0,10	0,15	0,25
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,16	0,32	0,48	0,80
20x150	10	0,11	0,22	0,33	0,55
20x170	10	0,11	0,22	0,33	0,55
60x60	20	0,13	0,26	0,39	0,65
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

SPECTRALOCK® DAZZLE™

Acabamento de betume metalizado fluorescente



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SPECTRALOCK® DAZZLE adiciona efeitos metálicos ou fluorescentes ao vedante epóxi SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Adequado para aplicações em piscinas
- Disponível em 4 cores metalizadas e uma com efeito fluorescente

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO




- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial e comercial

CONTEÚDOS

Parte D: 195 g



saber mais

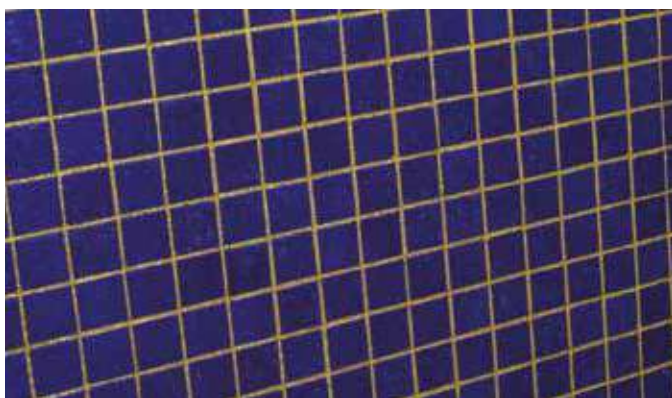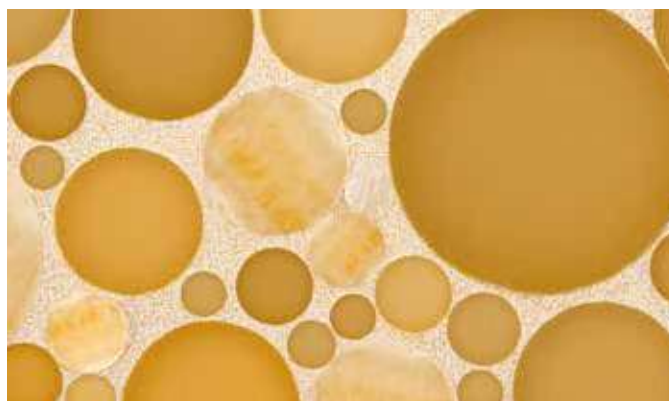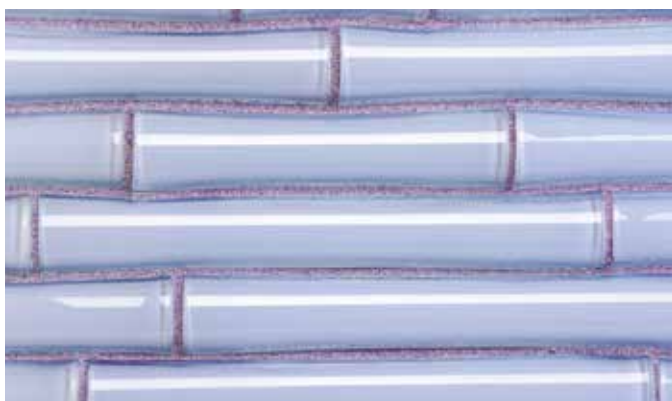

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-1295-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	Gold	Lata	-
24-1296-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	Silver	Lata	-
24-1297-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	Copper	Lata	-
24-1298-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	Mother of pearl	Lata	-
24-1299-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	Glow in the dark	Lata	-

SPECTRALOCK® 2000 IG

Betume epóxi tricomponente particularmente indicado para ambientes industriais altamente resistente aos agentes químicos



MICROBAN®



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SPECTRALOCK® 2000 IG é um estuque epóxi altamente resistente aos agentes químicos indicado para a vedação de juntas de ladrilhos cerâmicos de todos os tipos.

SPECTRALOCK® 2000 IG combina uma elevada resistência mecânica, durabilidade e extraordinária resistência química aos detergentes corrosivos mais comuns, alimentos e bebidas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Alta resistência química
- Excelente resistência à temperatura - ideal para câmaras frigoríficas
- Dotado de tecnologia antimicrobiana
- Altamente resistente a bactérias
- Lavável com água
- Polimerização rápida, mesmo a baixas temperaturas
- Supera a ANSI 118.3 (Epoxy) e ANSI 118.5 (Furan)
- Disponível em 2 cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conforme a classe RG de acordo com a norma EN 13888
- Granulometria máx.: ~ 0,3 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 80 min
- Transitabilidade: ~ 8 horas
- Resistência à compressão: ~ 80,0 N/mm²
- Absorção de água após 240 min.: ~ 0,005 g

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Residencial, industrial (fábricas de laticínios, centros de processamento de carnes, indústrias farmacêuticas, destilarias, laboratórios, salas de informática, cervejarias, hospitais, clínicas veterinárias, canis), comercial (cozinhas industriais, restaurantes e pizzarias, peixarias, lavabos, fast food, talhos, supermercados, unidades de confeitaria)

CONFORMIDADE

EN 13888
RG

CONSERVAÇÃO

Parte A e B líquidos: 24 meses
Parte C pó: nenhum limite

CONTEÚDOS


1 Kit balde de 10,2 kg:
- 2 Partes A (0,52 kg)
- 2 Partes B (0,98 kg)
- 2x 4 Partes C pó (0,9 kg)
- 2 Esponjas



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais


CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-20XX-0112-K	SPECTRALOCK® 2000 IG	Ver a tabela da Pág. 85	10,2 kg/kit	36 kit

CONSUMO INDICATIVO DE SPECTRALOCK® 2000 IG em kg/m² incluindo desperdícios (10%)					
Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da junta (mm)			
		1	2	3	5
2x2	4	0,66	1,32	1,98	3,30
10x10	9	0,30	0,60	0,90	1,50
7,5x15	7	0,23	0,46	0,69	1,15
15x15	9	0,20	0,40	0,60	1,00
12x24	12	0,25	0,50	0,75	1,25
20x20	9	0,15	0,30	0,45	0,75
20x20	14	0,23	0,46	0,69	1,15
30x30	10	0,11	0,22	0,33	0,55
30x60	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45x45	10	0,07	0,14	0,21	0,35
45x90	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60x120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120x120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15x80	10	0,13	0,26	0,39	0,65
20x150	10	0,09	0,18	0,27	0,45
20x170	10	0,09	0,18	0,27	0,45
60x60	20	0,11	0,22	0,33	0,55
100x100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150x300	6	0,01	0,02	0,03	0,05



LATASIL™

Vedante de silicone universal, elastomérico e monocomponente de alto desempenho com fungicida.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

LATASIL™ é um vedante de silicone com reticulação neutra, concebido para uma utilização com ladrilhos cerâmicos e pedras.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Vedante universal - ideal para pedra natural, espaços sanitários, piscinas, fachadas, câmaras frigoríficas e muito mais
- Aderência superior, sobretudo em pedra, metais e vidro
- Antimicrobiano e fungicida - inibe o aparecimento de bolor e o crescimento de bactérias
- Baixas emissões de COV - seguro para o ambiente e a saúde,
- Excelente resistência aos agentes atmosféricos, resistência ao envelhecimento, aos raios UV e aos produtos químicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conformidade com a norma EN 15651 partes 1,2,3 e 4
- Tempo de reticulação: ~ 15 min
- Velocidade de endurecimento: ~ 2 mm / 24 horas
- Módulo elástico: ~ 0,35 Mpa
- Dureza Shore A: ~ 28
- Resistência à temperatura: de -60°C a +180°C
- Capacidade de movimento: ~ 25%

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Pode ser utilizado para elementos de edifícios e fachadas, tais como caixilhos de portas, janelas, painéis de fachada, painéis, lajes, bordas, perfis e elementos pré-fabricados feitos de betão, pedra, alvenaria, metal, vidro, madeira, alumínio revestido e anodizado, aço inoxidável, PVC e material composto.
- Vedante antibacteriano para sistemas de ventilação e ar condicionado, câmaras frigoríficas e salas limpas, laboratórios, quartos de hospital, salas higiénicas, farmacêuticas, alimentares e outras salas de higiene crítica

MARCAÇÃO CE


15651-1
F-EXT-INT-CC 25LM
15651-2
G-CC 25LM
15651-3
S-XST
15651-4
PW-EXT-INT-CC 25LM

CONSERVAÇÃO

12 meses

CORES

Disponível em 6 cores

**CERTIFICAÇÕES****FERRAMENTAS**

saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-62XX-0120-NO-2	LATASIL™	Ver a tabela da pág. 85	310 ml cartucho x 12/caixa	48 caixas

¹ LATASIL PRIMER é recomendado como preparação em todas as aplicações de LATASIL, mas indispensável na imersão.

LATASIL™ AC

Vedante acético de baixo módulo elástico para ladrilhos cerâmicos e sanitários.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LATASIL™ AC é um vedante de silicone com reticulação acética, baixo módulo, bactericida e fungicida, adequado para ladrilhos de cerâmica e louças sanitárias

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Aderência superior, bactericida e fungicida
- Ideal para ladrilhos cerâmicos, vidro, clínquer, sanitários, alumínio, alumínio anodizado, superfícies plásticas e pintadas
- Fácil de extrudir e de alisar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conformidade com a norma EN 15651 partes 1, 2 e 3
- Tempo de formação de filme: cerca de 20 min
- Velocidade de reticulação: cerca de 3 mm / 24 horas
- Resistência à tração: cerca de 0,7 N/mm²
- Alongamento de rutura: cerca de 250%
- Dureza SHORE A: cerca de 20°
- Capacidade de movimento: cerca de 25%

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Vedação de materiais compactos e não porosos na construção civil e na área da saúde

NEW



MARCAÇÃO CE



15651-1
F-EXT-INT-CC 25LM
15651-2
G-CC 25LM
15651-3
S-XS1

CONSERVAÇÃO

24 meses

CORES


Disponível em 30 cores + transparente



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-63XX-0120-N0-2	LATASIL™ AC	Ver a tabela da pág. 85	310 ml cartucho x 12/caixa	48 caixas

LATASIL™ PRIMER

Primário monocomponente, impermeável, resistente à humidade e à imersão contínua em água



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aplicado nas superfícies, protege-as e torna-as perfeitamente compatíveis com o vedante LATASIL™, aumentando a sua aderência e durabilidade ao longo do tempo em todas as utilizações previstas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Embalagem aprovada pela ONU, com selo de segurança
- Monocomponente e pronto a usar - fácil de aplicar com um pincel ou rolo
- Secagem rápida - pode aplicar o vedante LATASIL™ no espaço de ~60 minutos (à temperatura ambiente)
- Forma uma membrana altamente resistente e não porosa, protege da humidade e do contacto com a água - ideal para todas as aplicações constantemente imersas em água, tais como: piscinas, fontes e tanques
- Impede a absorção superficial e garante uma excelente ponte de aderência para LATASIL™ - adequado para a aplicação de pedra
- A duração da ligação ao longo do tempo não é afetada pela água

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior, piscina
- Parede, pavimento
- Substratos porosos e não absorventes

FERRAMENTAS



CONSERVAÇÃO

12 meses

SECAGEM

Aplicar o vedante LATASIL™ no espaço de ~60 minutos (à temperatura ambiente)



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-9118-0601-2-NO	LATASIL™ PRIMER	TRANSPARENTE	250 ml	-

POLYPROFIL

Perfil em espuma de polietileno de células fechadas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

POLYPROFIL é um perfil redondo de espuma de polietileno de células fechadas a utilizar antes dos vedantes elastoméricos (tipo LATASIL™) para formar a terceira parede em juntas ou fissuras a fechar com produtos de vedação ou enchimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Preformado e pronto a usar
- Compressível, adapta-se facilmente à junta
- Fácil de cortar



PERFIL

Diâmetro do perfil 10 mm



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-PF10	POLYPROFIL 10 GREY	Cinzento	Rolo 600 m	-

TODA A EXCELÊNCIA NUM SISTEMA



LATICRETE® SYSTEM

| PISCINAS E SPAS




PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER



ESTUCAGEM
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT



VEDAÇÃO
LATASIL™ PRIMER + LATASIL™

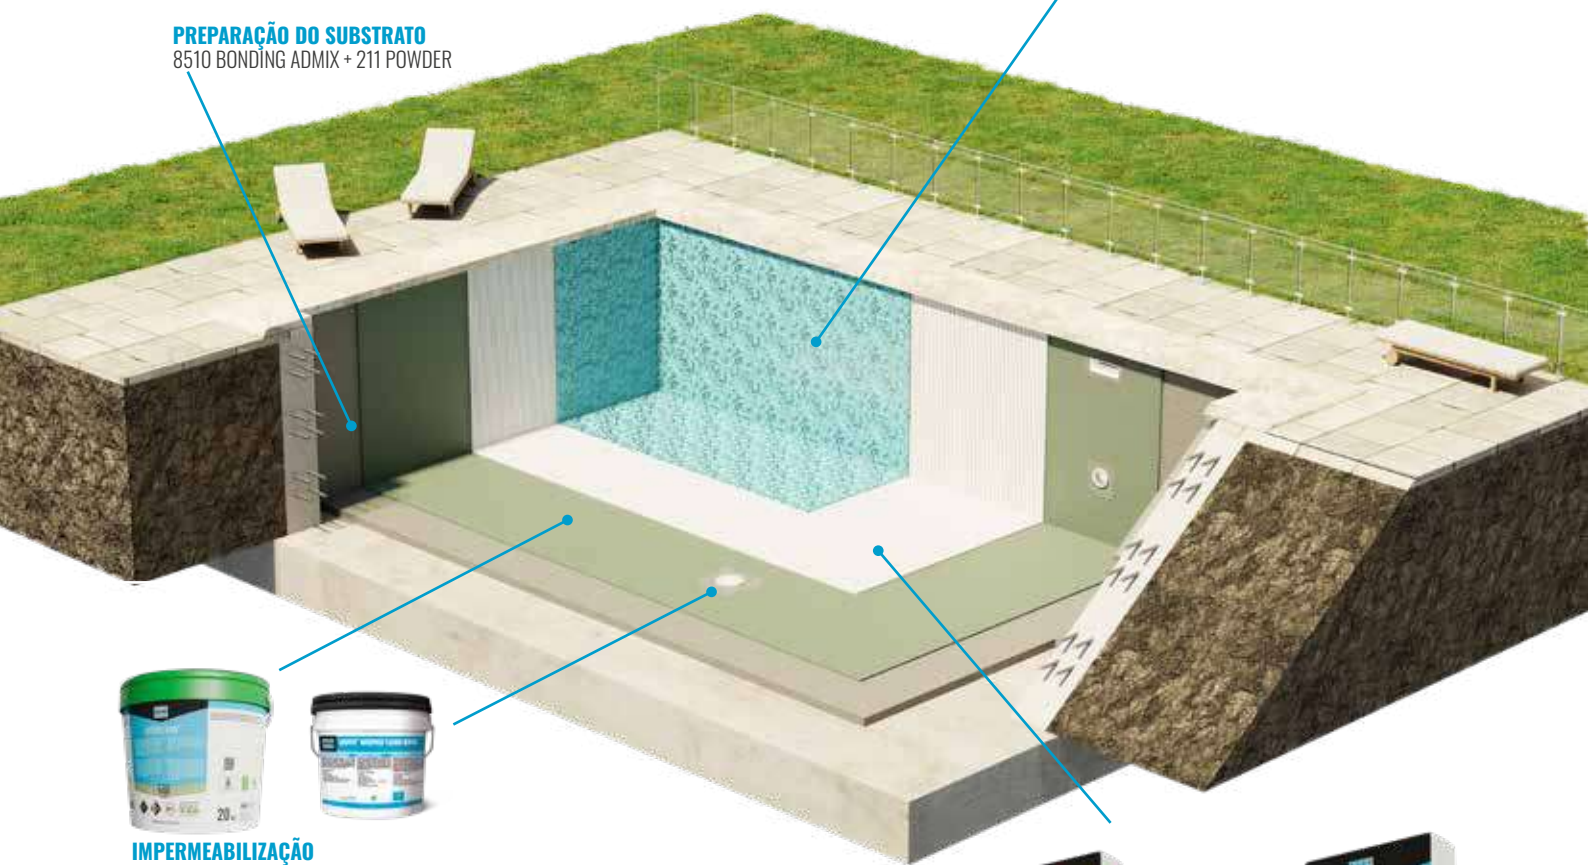

IMPERMEABILIZAÇÃO
HYDRO BAN®
LATAPOXY® WATERPROOFING FLASHING MORTAR



saber mais



APLICAÇÃO
335 MAXI S



Em alternativa pode ser utilizado
4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

A modern kitchen interior featuring a white marble countertop and backsplash, grey cabinetry, and a large window with horizontal blinds. The floor is covered in large, light-colored marble tiles. A blue semi-transparent overlay covers the right side of the image, containing the text. A modern pendant light with three white spheres hangs from the ceiling.

CUIDADOS COM AS SUPERFÍCIES



Os AGENTES PROTETORES são uma gama selecionada de vedantes de aspeto natural em soluções à base de água ou de solventes dedicados a todos os tipos de pedra porosa e de superfície.

Os DETERGENTES são uma gama de soluções especializadas para a limpeza diária e pesada, concebidas para limpar e remover manchas sem danificar a superfície dos ladrilhos ou da pedra.

OS REVITALIZANTES oferecem um vedante tudo-em-um que protege, tonaliza e intensifica a preciosa cor natural das superfícies porosas.



PROTEÇÃO CONTRA TODAS AS MANCHAS PARA SUPERFÍCIES POROSAS



AGENTES PROTETORES, DETERGENTES E REVITALIZANTES

Uma linha de produtos
inovadores e de fácil aplicação

Dedicados tanto a ladrilhos como a pedra
natural, argamassas e estuques cimentícios

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

Agente protetor de alta qualidade concebido para fornecer a máxima proteção hidrorrepelente anti-manchas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este agente protetor de nível profissional confere uma hidrorrepelência profunda a todos os tipos de pedras naturais, grés, clínquer e estuques para juntas, com absorção média-alta em aplicações interiores e exteriores e não altera a cor original do material.

Uma alternativa mais segura e com melhor desempenho aos agentes protetores à base de solvente STONETECH® BULLETPROOF® SEALER é melhor para si e para o ambiente.

Disponível em grandes volumes por encomenda. Contacte-nos para quantidades mínimas de encomenda e prazos de entrega.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proporciona a máxima proteção contra manchas
- Excelente para uso em áreas com tráfego intenso ou de utilização frequente, como tetos falsos, alçados, entradas, pavimentos e paredes
- Não altera a respirabilidade nem a cor original do material
- A fórmula à base de água é melhor para si e para o ambiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: ~ 5

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Pedras naturais absorventes, ladrilhos cerâmicos, alvenaria e estuques cimentícios



CONSUMO

~ 0,1 l/m²

BASE

Água

TEOR DE COV

0 g/l

CONSERVAÇÃO


24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST302-1201	STONETECH® BULLETPROOF® SEALER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST302-0405	STONETECH® BULLETPROOF® SEALER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

Agente protetor penetrante que oferece uma proteção avançada contra manchas e resistência as agentes atmosféricos em superfícies absorventes



SOLVENT BASED
À BASE DE SOLVANT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER é um agente protetor penetrante à base de solvente que oferece uma elevada proteção a pedras naturais, alvenaria e argamassa. Concebido especificamente para atender aos desafios das aplicações no exterior, STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER minimiza a eflorescência e repele a água.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proteção avançada contra manchas
- Protege a pedra natural, alvenarias e argamassas
- Reduz ao mínimo a eflorescência e é hidrorrepelente
- Resistente aos agentes atmosféricos
- Fórmula à base de solvente
- Para uso externo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tempo de polimerização: 24-72 horas
- Colocação em serviço: 4-6 horas

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Passeios, pátios e passagens pedonais
- Bancas de cozinhas e casas de banho, bancadas, chuveiros
- Granito, travertino, ardósia, arenito, pedra dividida
- Betão, autoblocantes em cimento



CONSUMO

~ 20 g/m²

BASE

Solvente

TEOR DE COV

750 g/l


CONSERVAÇÃO

24 meses



saber mais

FERRAMENTAS



CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST308-1201	STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST308-0405	STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® CONCRETE SEALER

Vedante e endurecedor para betão que cria uma forte superfície de proteção



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® CONCRETE SEALER penetra no betão para vedar, densificar e endurecer a superfície e reduzir a absorção de água. STONETECH® CONCRETE SEALER não cria películas superficiais e não altera o aspeto natural.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Potente vedante à base de água para betão
- Veda e protege a superfície
- Sem emissões de COV - seguro para o ambiente e a saúde, inodoro
- Ideal para bancadas de betão, pavimentos em cimento e paredes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: 10-12
- Resistência à abrasão (ASTM C779): ~ +225%
- Coeficiente de atrito estático húmido ou seco: > 0,6
- Redução da absorção de humidade durante 24 horas (ASTM C624): ~ 81%

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Áreas de tráfego médio ou pesado, armazéns, centros de distribuição, fábricas de processamento de alimentos, lojas, restaurantes, arenas desportivas e estádios, bancadas de betão
- Betão



CONSUMO

~ 0,32 l/m²

BASE

Água

TEOR DE COV

0 g/l

CONSERVAÇÃO


24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST804-1201	STONETECH® CONCRETE SEALER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST804-0405	STONETECH® CONCRETE SEALER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

Dois produtos num só: indicado para a limpeza diária e, ao mesmo tempo, para proteção e reforço



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR mantém a pedra natural e o estuque aparentemente brilhantes como novos. Esta fórmula à base de água e baixo COV é ideal para tetos falsos, alçados, paredes, pavimentos e muito mais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Dois produtos num só: indicado para a limpeza diária e, ao mesmo tempo, para proteção
- Protege contra manchas
- Fórmula suave à base de água
- Simplifica a limpeza de superfícies
- Tem um agradável aroma cítrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: 7

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior
- Parede, pavimento
- Pedras naturais, mármore, granitos, quartzitos, travertinos, arenitos, pedras divididas
- Estuque cimentício



BASE

Água

TEOR DE COV

27 g/l

DILUIÇÃO

Pronto a usar

CONSERVAÇÃO


24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST328-1201	STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST328-0405-21	STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® STONE & TILE CLEANER

Detergente com fórmula de pH neutro concebido para limpar as manchas, sujidade e gordura do dia-a-dia.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contrariamente a outros produtos de limpeza doméstica que são altamente ácidos e agressivos, STONETECH® STONE & TILE CLEANER é à base de água e tem um pH neutro, mas garante uma limpeza profunda não agressiva.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Detergente diário - limpa a sujidade e as manchas do dia-a-dia
- Ótimo para uso diário em tetos falsos, alçados, paredes, pavimentos e muito mais
- Fórmula de pH neutro - limpa e desengordura superfícies sem danificar pedras naturais, ladrilhos e argamassas
- Melhoria da qualidade do ar interior
- Pode ser diluído para a limpeza comum e frequente ou usado puro para a limpeza extraordinária

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: ~ 8

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Pedras naturais, grés porcelânico e ladrilhos cerâmicos, incluindo estuques



BASE

Água

TEOR DE COV

25 g/l

DILUIÇÃO

Limpeza comum:

1 l de água: 50 ml

Limpeza intensiva:


1 l de água: 200-500 ml



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS




saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST341-1201	STONETECH® STONE & TILE CLEANER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST341-0405	STONETECH® STONE & TILE CLEANER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

Detergente alcalino de alta resistência concebido para remover a sujidade orgânica e os resíduos de substâncias oleosas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® KLENZALL CLEANER é um desengordurante e detergente alcalino concentrado concebido para remover a sujidade orgânica e os resíduos de substâncias oleosas e gordurosas de pedra natural, ladrilhos, alvenaria e estuque. Limpa, desengordura e prepara as superfícies para quaisquer novos tratamentos. É de baixas emissões de COV.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Para pedra natural, ladrilhos, alvenaria e estuque
- Para a remoção de sujidade orgânica e resíduos de substâncias oleosas e gordurosas
- Limpa, desengordura e prepara a superfície para o novo tratamento
- Não danifica a pedra
- Fórmula alcalina à base de água
- Pode ser usado puro para uma limpeza extraordinária ou diluído para uma limpeza frequente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: 12
- Forma: líquido
- Cor: de incolor a âmbar

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Bancadas de casas de banho e cozinhas, paredes, pavimentos
- Pedra natural, Granito, Mármore, Clínquer, Ladrilhos de cerâmica, Grés porcelânico, Estuque cimentício para juntas, Tijolos de alvenaria



BASE

Água

TEOR DE COV

31 g/l

DILUIÇÃO

Limpeza comum:
10 l de água: 100-300 ml


Limpeza intensiva:
4-10 l de água: 1 l



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST319-1201	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST319-0405	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® CLEANER ACID

Detergente de base ácida para a remoção de resíduos de estuque à base de cimento



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® CLEANER ACID é um detergente rápido de base ácida para a remoção de resíduos de estuque à base de cimento de superfícies cerâmicas.

Ideal para as eflorescências e o calcário.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Pode ser utilizado em ladrilhos e pedras resistentes a ácidos, alvenaria e estuque
- Ideal para remover as eflorescências e o calcário
- Pode ser usado puro para uma limpeza extraordinária ou diluído para uma limpeza frequente (máximo: 1 parte de detergente com 2 partes de água)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: ~1

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos, clínquer



BASE

Água (com solventes hidrossolúveis)

TEOR DE COV

365 g/l

DILUIÇÃO

Pronto a usar

CONSERVAÇÃO

24 meses



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-ST603-1201

NOME DO PRODUTO

STONETECH® CLEANER ACID

COR

Nenhum

EMBALAGEM

1 l x 12/caixa

PALETE/UNID.

40 caixas

STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER

Poderoso detergente especial pronto a usar especialmente formulado para remover bolores e fungos



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER é um poderoso detergente especial formulado para remover bolores, fungos e até algas em pedra natural, ladrilhos, alvenaria e argamassa.

Dissolve rapidamente as desagradáveis manchas de bolor e fungos sem degradar ou danificar a superfície.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Elimina as desagradáveis manchas de bolor e fungos
- Para pedra natural, ladrilhos, alvenaria e argamassa
- Não degrada a pedra ou a argamassa
- Formulado para distribuir uniformemente e aderir a superfícies verticais sem pingar
- Sem emissões de COV - melhoria da qualidade do ar interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: ~14

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos, clínquer, estuque cimentício e epóxi, pedras naturais



BASE

Água

TEOR DE COV

0 g/l

DILUIÇÃO

Pronto a usar

CONSERVAÇÃO

24 meses



saber mais

CERTIFICAÇÕES



CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST320-12075	STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER	Nenhum	750 ml x 12/caixa	-

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

Produto de limpeza de ação rápida que dissolve a argamassa epóxi e o revestimento epóxi



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER é um gel de ação rápida que, em poucos minutos, dissolve resíduos epóxi resistentes de superfícies verticais e horizontais.

Funciona imediatamente após a aplicação e após vários dias.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Elimina a argamassa epóxi em 15 minutos ou menos
- Remove com segurança argamassa epóxi e revestimentos epóxi
- Produto de limpeza de ação rápida, que não escorre, ideal para aplicações verticais e horizontais
- Fórmula à base de água
- Ligeiro odor, sem vapores
- Sem cloreto de metileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: ~ 2,5 (+/- 0,5)

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos, clínquer, pedras naturais



BASE

Água

TEOR DE COV

382 g/l

DILUIÇÃO

Pronto a usar

CONSERVAÇÃO

24 meses



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-ST316-1201

NOME DO PRODUTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

COR

Nenhum

EMBALAGEM


1 l x 12/caixa

PALETE/UNID.

40 caixas

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

Detergente ácido com ação desincrustante e descalcificante controlada para a remoção de eflorescências, resíduos de cimento, calcário, pintura e ferrugem



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER é um detergente forte com ação controlada para ladrilhos, pedras resistentes a ácidos, alvenarias e estuques. Renova rapidamente a superfície para que pareça nova. Este detergente, que não desenvolve vapores nocivos durante a sua ação, também limpa a espuma de sabão endurecida e leves resíduos de estuque.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Detergente forte com ação controlada para ladrilhos, pedras resistentes a ácidos, alvenarias e estuques
- Remoção de eflorescências, resíduos de cimento, calcário, de pintura e ferrugem superficial
- Renova e revitaliza o aspeto da superfície
- Fórmula ácida de base aquosa
- Não desenvolve vapores nocivos durante a sua ação – melhoria da qualidade do ar interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH: 1

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos, clínquer, estuques cimentícios e epóxi, pedras naturais resistentes a ácidos



BASE

Água

TEOR DE COV

0 g/l

DILUIÇÃO

Limpeza comum:

1 l de água: 50 ml

Limpeza intensiva:

1 l de água: 200-500 ml

CONSERVAÇÃO

24 meses



CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST327-1201	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST327-0405	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

Potenciador e vedante que intensifica a cor da superfície, oferecendo a máxima proteção da superfície contra manchas



SOLVENT BASED
À BASE DE SOLVANT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER tonaliza e intensifica a rica cor natural das superfícies porosas sem alterar o acabamento e penetra profundamente para o proteger das manchas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Intensifica e tonaliza a cor de pedras naturais de absorção média-alta, terracota e estuque cimentício
- Máxima proteção contra manchas com “efeito molhado” – sem brilho
- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios UV
- Fácil de aplicar, fórmula à base de solvente

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Para uso interior e exterior, bancas de casas de banho e cozinhas, bancadas, paredes.
- Pedra dividida, Travertino, Pedras calcárias, Granito, Ladrilhos de mármore pré-acabados, Ladrilhos de pedra pré-acabados. Arenito, Estuque para juntas



BASE

Solvente

TEOR DE COV

< 605 g/l

PH

4,5



Antes
Aspeto opaco



Depois
Tons mais profundos

FERRAMENTAS



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-ST304-1201	STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER	Nenhum	1 l x 12/caixa	40 caixas
24-ST304-0405	STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER	Nenhum	5 l x 4/caixa	32 caixas

COMPROMISSO ECOLÓGICO

Na LATICRETE®, estamos empenhados em fornecer produtos de última geração, sustentáveis e seguros, de modo a garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras. Para apoiar a nossa missão de segurança e transparência, fornecemos certificações GREENGUARD e GEV EMICODE, bem como relatórios de testes e fichas de dados de segurança de materiais (FDS), que podem ser facilmente encontradas no nosso site nas nossas páginas de produtos. Orgulhamo-nos de oferecer um serviço completo e transparente aos nossos clientes, para garantir a máxima segurança e fiabilidade dos nossos produtos.



CERTIFICAÇÕES “VERDES”

Como fabricante líder de sistemas de aplicação de ladrilhos e pedras, a LATICRETE oferece produtos testados e certificados de forma independente de acordo com os mais elevados padrões “verdes” de baixas emissões de COV na construção comercial e residencial.


SISTEMAS GARANTIDOS

A LATICRETE oferece a mais completa garantia nos seus produtos: os sistemas de aplicação de ladrilhos e pedras naturais LATICRETE são cobertos pela garantia LATICRETE DE DEZ ANOS. Com mais de 65 anos de instalações bem-sucedidas, pode confiar na LATICRETE para as suas necessidades de aplicação de ladrilhos e pedras.

SISTEMAS COMPLETOS

Uma vasta gama de produtos com baixas emissões de COV (adesivos, substratos, impermeabilizantes, estuques, regularizadores, autonivelantes, adesivos epóxi e argamassas). Os produtos LATICRETE contribuem para a ecossustentabilidade.

OS NOSSOS PRODUTOS CONTRIBUEM PARA A OBTENÇÃO DE CRÉDITOS LEED.

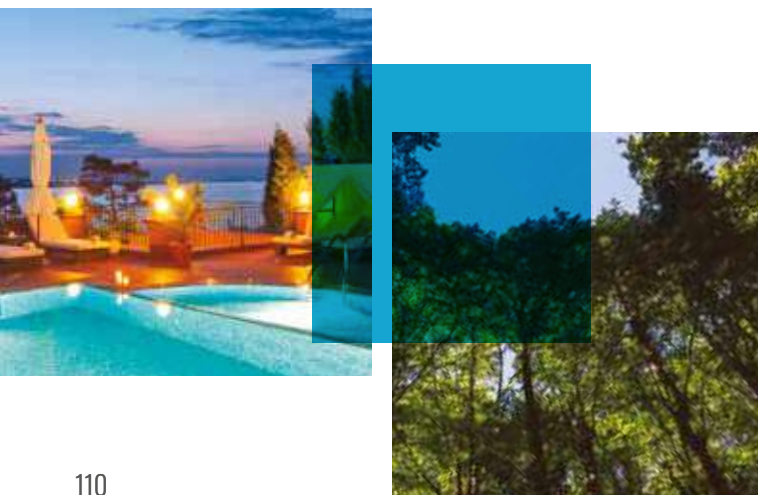

Há mais de 65 anos que a LATICRETE® se estabeleceu como líder na indústria de materiais de construção de alto desempenho, tornando-se o parceiro ideal para arquitetos e profissionais da construção em todo o mundo. Temos sido pioneiros na nossa indústria e continuamente na vanguarda, oferecendo uma vasta gama de produtos de alta qualidade e valor superior. A nossa missão é apoiar a inovação, o crescimento e a abordagem do estaleiro de obras com sistemas de aplicação completos, demonstrando o nosso compromisso inabalável com a qualidade e excelência em tudo o que fazemos.

APOIO TÉCNICO

LATICRETE CAMP

APOIO TÉCNICO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Confie o seu próximo projeto ao nosso know-how, às nossas soluções inovadoras e à nossa equipa de apoio técnico, independentemente da aplicação.

A LATICRETE oferece programas avançados de formação técnica pensados para aplicadores, distribuidores e todos os intervenientes do nosso setor. Contacte-nos hoje mesmo para agendar um curso de formação, e terá a oportunidade de:

- Aprofundar o seu conhecimento dos nossos produtos e dos materiais mais adequados
- Saber mais sobre as definições comerciais e os requisitos de desempenho e padrões do setor
- Aprender a resolver e evitar problemas ao utilizar os nossos produtos
- Participar em demonstrações práticas de produtos

Os nossos centros de formação técnica estão localizados na Itália e na Noruega, mas estamos sempre disponíveis para coordenar cursos de formação nas instalações dos nossos clientes.

Escolha a LATICRETE para obter sempre os melhores resultados e superar qualquer desafio técnico.

Contacte-nos agora.

REDES SOCIAIS

Siga a LATICRETE Europe nas redes sociais e seja o primeiro a saber das novidades dos produtos!

Vamos atualizá-lo com:

Notícias do setor e do mercado

Os segredos para uma aplicação perfeita

Os próximos eventos dedicados à formação técnica

Promoções

Deixe-se envolver pelo mundo LATICRETE.



**SERVIÇO TÉCNICO DEDICADO,
CONTACTE-NOS POR EMAIL**

technicalservices@laticreteurope.com

SIGA-NOS!



@laticreteurope




@Laticrete-Europe-srl



@laticreteurope





ENRAIZADOS NA INOVAÇÃO, CRESCER PARA A EXCELÊNCIA

AS NOSSAS PROMESSAS DA MARCA



INOVADOR



COMPROMETIDOS
COM A
SUSTENTABILIDADE



PERMITE UM
DESIGN ICÔNICO





FIÁVEL
PARA TODA
A VIDA



A MELHOR
EXPERIÊNCIA PARA
APLICADORES



OS NOSSOS
CLIENTES SÃO A
NOSSA FAMÍLIA

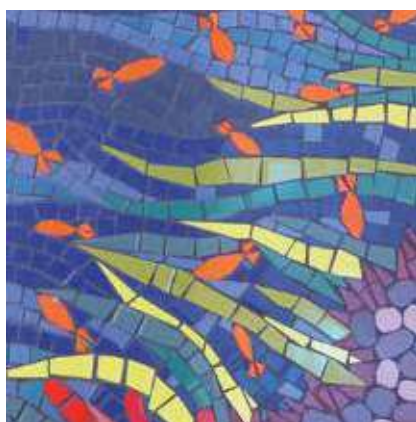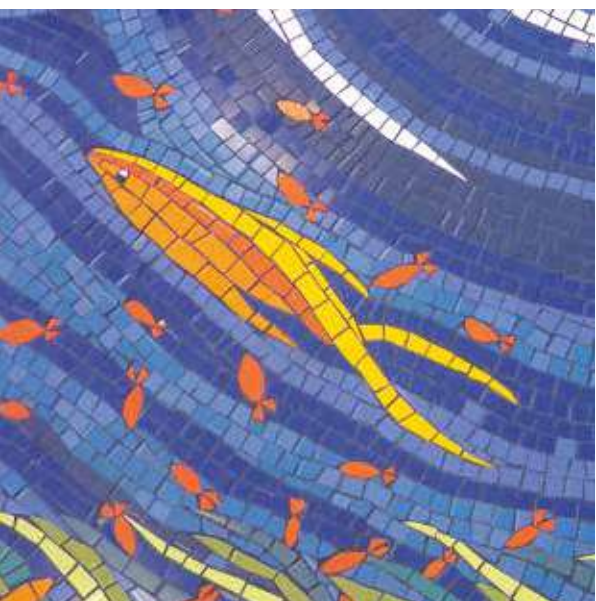

OS NOSSOS VALORES

Os princípios fundamentais, alinhados com as promessas da nossa marca, que orientam a conduta e as ações da nossa equipa, enquanto membros da nossa família LATICRETE®.

**O QUE PARTILHAMOS,
MESMO SENDO DIFERENTES**

**A NOSSA DIVERSIDADE
É A NOSSA FORÇA.**

Na LATICRETE® partilhamos valores comuns que nos inspiram a crescer juntos, respeitando a singularidade de cada colega.

Uma grande experiência de vida profissional. Os nossos valores são simultaneamente uma necessidade e uma aspiração. Tornamo-los realidade nas nossas atitudes, comportamentos e ações. Todos os membros da família LATICRETE têm o dever de garantir que os nossos valores são vividos todos os dias.

**CONFIANÇA E INTEGRIDADE
PAIXÃO E COMPROMISSO
INOVAÇÃO
CENTRALIDADE DO CLIENTE
CRESCER JUNTOS
CUIDAR DOS OUTROS**

**A ligação entre todas as gerações
dentro da LATICRETE®**

Os nossos valores são dons que recebemos da nossa geração “fundadora”. Estamos a enriquecer estes valores para inspirar os novos talentos que se juntam a nós na aventura LATICRETE.

Os nossos valores inspiram e motivam os nossos colaboradores a procurar a excelência e estão próximos dos nossos clientes através das promessas da nossa marca. Graças a eles, a LATICRETE é mais forte, mais convidativa e somos todos mais bem-sucedidos.

REFERÊNCIAS E PROJETOS

1999 – PETRONAS TWIN TOWERS, KUALA LUMPUR, MALÁSIA



2008 – OPERA HOUSE, OSLO, NORUEGA



2011 – MARINA BAY SANDS INFINITY POOL, “POOL IN THE SKY”



2008 – THE BEIJING NATIONAL AQUATICS CENTRE (THE “WATER CUBE”), PEQUIM, CINA



2015 – MARRIOTT PARAGRAPH HOTEL, MAR NEGRO BATUMI, GEÓRGIA



2016 – THE RITZ-CARLTON SPA & POOL



2017 – VOSSABADET INDOOR SWIMMING CENTRE, VOSS, NORUEGA



2018 – ART-DECO STYLE SWIMMING POOL AT THE NED HOTEL, LONDRES, REINO UNIDO



- 1. Regulamentos contratuais:** Estas condições gerais, salvo eventuais alterações ou derrogações acordadas por escrito, regem todos os contratos de venda entre nós e o comprador, portanto, tanto o contrato celebrado com a aceitação da encomenda como qualquer contrato futuro relativo ao fornecimento dos produtos da nossa empresa encomendados com comissões subsequentes e distintas. As alterações às condições gerais de venda, transações e bônus, mesmo que realizadas por iniciativa dos nossos Agentes, serão vinculativas para nós apenas após a nossa eventual confirmação por escrito e, em qualquer caso, limitadas aos contratos a que se referem.
- 2. Âmbito do fornecimento:** o fornecimento inclui apenas os serviços, materiais e quantidades especificados na nossa confirmação de encomenda ou noutras comunicações escritas nossas. O texto da nossa confirmação de encomenda prevalecerá, em qualquer caso, sobre o texto diferente da eventual oferta ou encomenda. A execução parcial da encomenda sem confirmação prévia não significa a nossa aprovação para toda a encomenda, mas sim a aprovação parcial da mercadoria entregue. Neste caso, a receção dos bens será equivalente à aceitação pelo comprador da nova proposta contratual.
- 3. Confirmação da encomenda:** Se, na nossa confirmação de encomenda, existirem diferenças nos elementos individuais que a compõem relativamente aos acordos ou encomendas, o comprador que não tenha contestado essas diferenças por carta registada enviada no prazo de dez (10) dias a contar da receção da confirmação, é obrigado a aceitá-la tal como foi redigida.
- 4. Entregas:** Os bens, quer sejam enviados gratuitamente ou faturados ao comprador, viajam por conta e risco deste último e toda a nossa responsabilidade cessa com a entrega à transportadora, perante a qual o comprador, após ter realizado as verificações necessárias, deverá apresentar eventuais reclamações.
- 5. Condições de entrega:** o prazo estabelecido para a entrega da mercadoria deve ser entendido a favor de ambas as partes. Com exceção da inserção de cláusulas específicas deve, por norma, ser considerado meramente indicativo e não essencial. Em caso de alteração do contrato, o prazo é prorrogado por um período igual ao inicialmente estabelecido. Qualquer caso de força maior suspenderá o decurso do prazo durante toda a sua duração. Se, por motivo de força maior, o contrato não puder ser executado no prazo de 60 dias após o prazo acordado, cada uma das duas partes terá o direito de rescindir o contrato. Neste caso, a declaração de rescisão deve ser enviada à outra parte, por carta registada com aviso de receção, no prazo de dez dias a contar do termo dos 60 dias acima referidos, excluindo os direitos mútuos a indemnização ou compensação.
- 6. Pagamentos:** O local de pagamento é fixado na nossa sede em Castelnuovo Rangone, mesmo no caso de emissão de saques ou recibos bancários, ou de emissão de letras de câmbio: qualquer derrogação ao acima mencionado só será válida se aprovada por nós por escrito. O atraso no pagamento, ainda que parcial, das nossas faturas para além do prazo acordado dará origem ao início imediato dos juros de mora, calculados à taxa de desconto oficial acrescida de 6 pontos. Além disso, a falta ou atraso no pagamento das faturas, por qualquer motivo, dar-nos-á o direito, sem prejuízo de qualquer outra iniciativa, de exigir o pagamento antecipado dos restantes fornecimentos, ou de considerar o contrato temporariamente suspenso ou definitivamente rescindido e de cancelar o cumprimento de quaisquer outras encomendas em curso, sem que o comprador possa apresentar pedidos de compensação, indemnização ou outros.
- 7. Solve et repete:** Nenhuma exceção, exceto as de nulidade, anulabilidade e resolução do contrato, pode ser contestada pelo comprador, a fim de atrasar ou evitar o pagamento.
- 8. Reserva e propriedade:** No caso de o pagamento, por acordos contratuais, ter de ser feito, no todo ou em parte, após a entrega, os produtos entregues permanecem nossa propriedade até ao pagamento integral do preço.
- 9. Garantia:** Salvo as condições e limitações estabelecidas abaixo, a LATICRETE Europe S.r.l de sócio único ("LATICRETE Europe") garante que os seus produtos estarão isentos de defeitos de fabrico e não serão danificados ou deteriorados pelo uso normal por um período de um (1) ano a partir da data de compra, se instalados de acordo com as especificações escritas da LATICRETE Europe e as diretrizes de referência do setor. Os nossos materiais estão garantidos em conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (UE) N.º 305/2011 e com as Normas Europeias (EN) atualmente em vigor. A LATICRETE Europe não se responsabiliza por falhas e/ou anomalias detetadas nos PRODUTOS não imputáveis à qualidade dos próprios PRODUTOS, mas ao uso indevido dos mesmos pelo Comprador e/ou seus cessionários. Em particular, a LATICRETE Europe não aceita reclamações ou contestações em relação às situações descritas acima. Para fazer um pedido de ativação desta garantia limitada (para eventuais reclamações e contestações), deve notificar a LATICRETE Europe por escrito, exclusivamente na nossa sede em Castelnuovo Rangone (MO), no espaço de trinta (30) dias após a descoberta do alegado defeito de fabrico. A critério da LATICRETE Europe, pode ser obrigado, como condição desta garantia limitada, a fornecer uma prova de compra e uso do produto. Eventuais contestações sobre o material não darão ao Comprador o direito de suspender ou atrasar todo ou parte do pagamento dentro dos termos acordados, de acordo com o Artigo 7 acima. Consulte as garantias (www.laticrete.eu): DS 230.13EU: 1 ano de garantia do produto. Contacte a Assistência Técnica para obter mais informações (technicalservices@laticreteurope.com).
- 10. Devoluções:** EXISTE a possibilidade de, mediante pedido por escrito do comprador e sujeito ao consentimento prévio da LATICRETE Europe S.r.l a socio unico, as embalagens intactas e sem danos ou expiradas do produto serem devolvidas ao vendedor no armazém deste último e a cargo do cliente. Os produtos devolvidos serão faturados a 25% do preço de compra. A devolução não poderá ser feita mais de 15 dias após a entrega.
- 11. Litígio:** Qualquer litígio relacionado com a celebração, execução e interpretação deste contrato é devido à jurisdição exclusiva e obrigatória do Tribunal de Modena.
- 12. Quantidades mínimas de venda:** Os adesivos, betonilhas e impermeabilizantes cimentícios LATICRETE® têm requisitos mínimos de encomenda (600 kg). Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais detalhes.

Os termos e condições de venda estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
Válido a partir de maio 2024

CORES LINHA DE ESTUQUES E VEDANTES



		SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	SPECTRALOCK® 2000 IG	SPECTRALOCK® TRANSLUCENT	PERMACOLOR® SELECT	PERMACOLOR® SELECT FINE	PERMACOLOR®	COLORBASE FS	COLORBASE FL	LATASIL™	LATASIL™ AC
03	SILK	•			•	•					
04	ARCTIC BLUE	•			•	•	•	•			•
05	PASTEL BLUE	•			•	•					
06	LIMEADE	•			•	•					
07	LEMONADE	•			•	•	•	•			•
08	CHERRY RED	•			•	•	•	•			•
13	LICHEN	•			•	•					
14	MOSS	•			•	•					
16	SILTSTONE	•			•	•					
17	MARBLE BEIGE	•			•	•	•	•		•	•
18	SAUTERNE	•			•	•	•	•			•
22	MIDNIGHT BLACK	•			•	•	•	•			•
23	ANTIQUE WHITE	•			•	•	•	•	•		•
24	NATURAL GREY	•	•		•	•	•	•*	•		•
27	HEMP	•			•	•	•	•			•
30	SAND BEIGE	•			•	•	•	•			•
32	TURQUOISE	•			•	•					
33	BOSTON FERN	•			•	•	•	•			•
34	SANDSTONE	•			•	•					
35	MOCHA	•			•	•					
36	COPPER BEACH	•			•	•					
37	CHAMBRAY	•			•	•	•	•			•
38	RIVER ROCK	•			•	•	•	•			•
39	MUSHROOM	•			•	•					
40	LATTE	•			•	•	•	•			•
41	KASHMIR	•			•	•					
42	PLATINUM	•	•		•	•	•	•*			•
43	CHOCOLATE TRUFFLE	•			•	•					
44	BRIGHT WHITE	•			•	•	•	•*	•	•	•
45	RAVEN	•			•	•	•	•*	•	•	•
46	QUARRY RED	•			•	•					
47	CINNAMON	•			•	•					
50	SEA GLASS	•			•	•					
52	TOASTED ALMOND	•			•	•					
53	TWILIGHT BLUE	•			•	•					
55	TAWNY	•			•	•					
56	DESERT KHAKI	•			•	•	•	•			•
57	HOT COCOA	•			•	•					
58	TERRA COTTA	•			•	•	•	•			•
59	ESPRESSO	•			•	•	•	•			•
60	DUSTY GREY	•			•	•	•	•			•
61	PARCHMENT	•			•	•	•	•		•	•
66	CHESTNUT BROWN	•			•	•	•	•			•
67	AUTUMN GREEN	•			•	•					
78	STERLING SILVER	•			•	•	•	•	•	•	•
81	BUTTER CREAM	•			•	•	•	•	•		•
85	ALMOND	•			•	•	•	•	•		•
88	SILVER SHADOW	•			•	•	•	•			•
89	SMOKE GREY	•			•	•	•	•*	•	•	•
90	LIGHT PEWTER	•			•	•	•	•			•
91	SLATE GREY	•			•	•					
92	SALTILLO	•			•	•	•	•			•
00	TRANSLUCENT			•							•
		52	2	1	52	52	30	30	8	6	31

* Disponível em formato de 20 kg

Catálogo de cores dos estuques e vedantes: As cores presentes nesta tabela são indicativas. A LATICRETE® não garante a exata correspondência das cores reais com esta ou outras tabelas ou amostras, uma vez que a tonalidade e a intensidade da cor realizada no estaleiro é influenciada pelas condições atmosféricas do estaleiro, pelo tipo de mistura, pela técnica de aplicação, pela cor do ladrilho e por muitos outros fatores que podem gerar variações cromáticas. Por isso, é aconselhável efetuar sempre uma aplicação de teste numa pequena área e esperar que o produto seque a fim de estabelecer a adequação cromática. Não será tida em consideração qualquer reclamação de não correspondência de tonalidade com as tabelas de cores.

YOUR CHOICE OUR MISSION



For the Builders of a
Better World™

www.laticrete.com

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540